
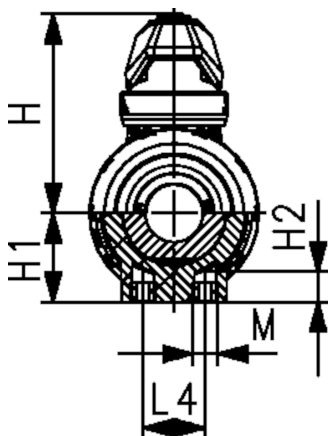





Kulový kohout 546 Pro IR PVC-U S hrdly pro IR svařování

Provedení:

- Uzamykatelná ruční páka ve standardní výbavě (DN10-DN50)
- Snadná montáž a demontáž
- Těsnění koule PTFE
- Integrované nerezové montážní závity
- Pro infračervené svařování na svářecích strojích GF
- Pro svařování na IR-63 Plus a IR-110 A
- Pro IR-63 Plus a IR-110 A jsou nutné speciální upínací čelisti
- Používejte pouze čistič Tangit KS (799298023)

Možnosti:

- Multifunkční modul se senzorem polohové zpětné vazby, včetně LED signalizace (DN10-50)
- Ruční páka s vratnou pružinou "Dead man" (DN10-25)
- Pneumatické nebo elektrické pohony GF
- Možnost individuální konfigurace kulového kohoutu

d (mm)	SDR	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM kód	SP	Váha (kg)	FKM kód	SP	Váha (kg)
20	9	16	16	185	161 546 982	1	0.156	161 546 992	1	0.158
25	13.6	20	16	350	161 546 983	1	0.240	161 546 993	1	0.242
32	13.6	25	16	700	161 546 984	1	0.343	161 546 994	1	0.345
40	13.6	32	16	1000	161 546 985	1	0.610	161 546 995	1	0.615
50	13.6	40	16	1600	161 546 986	1	0.838	161 546 996	1	0.844
63	13.6	50	16	3100	161 546 987	1	1.537	161 546 997	1	1.552

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M	e (mm)
20	50	61	27	12	129	82	56	25	35	47	M6	2.3
25	58	74	30	12	144	106	65	25	44	62	M6	1.9
32	68	80	34	12	151	106	71	25	44	62	M6	2.4
40	84	95	44	15	170	131	85	45	57	74	M8	3.0
50	97	102	51	15	191	131	89	45	57	74	M8	3.7
63	124	117	64	15	219	152	101	45	66	86	M8	4.7

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 07/2023