
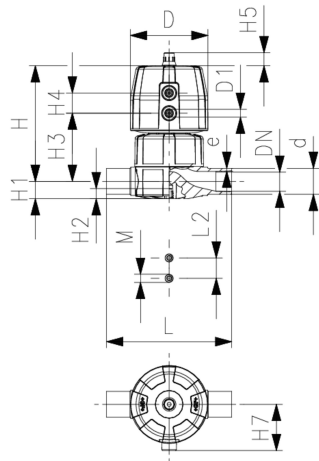


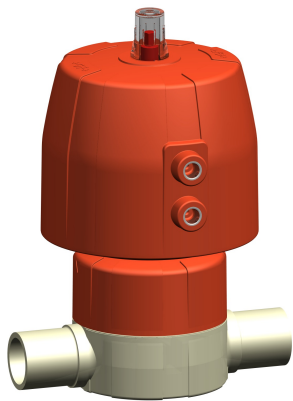

Membranový ventil DIASTAR 10 PROGEF Natural DA (Dvojčinný) S hrdly pro svařování natupo SDR11 metric

Provedení:

- Materiál: **PP-R** bezbarvý
- Dvojnásobně vyšší průtok ve srovnání s předchozími typy
- Celoplastové závitové víko bez šroubů

Možnosti:

- Individuální konfigurace ventilu

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota (l/min)	EPDM kód	SP	Váha (kg)	PTFE kód	SP	Váha (kg)
20	15	10/6*	125	168 655 112	1	0.426	168 655 132	1	0.436
25	20	10/6*	271	168 655 113	1	0.765	168 655 133	1	0.777
32	25	10/6*	481	168 655 114	1	0.924	168 655 134	1	0.945
40	32	10/6*	759	168 655 115	1	1.474	168 655 135	1	1.494
50	40	10/6*	1263	168 655 116	1	2.501	168 655 136	1	2.531
63	50	10/5*	1728	168 655 117	1	3.060	168 655 137	1	3.088

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	e (mm)	Zdvih= Hx (mm)
20	68	1/8	101	14	12	60	24	16	43	124	25	M6	2	7
25	96	1/8	132	18	12	73	25	16	57	144	25	M6	2	10
32	96	1/8	143	22	12	84	25	16	57	154	25	M6	3	13
40	120	1/8	173	26	15	99	26	26	69	174	45	M8	4	15
50	150	1/4	214	32	15	119	36	26	88	194	45	M8	5	19
63	150	1/4	226	39	15	132	36	26	88	224	45	M8	6	23

d (mm)	Nejbl. inch (inch)
20	1/2
25	3/4
32	1
40	1 1/4
50	1 1/2
63	2

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018