

PROGEF Natural
Membránový ventil DIASTAR 10
FC (Bez tlaku zevěno)
S hrdly natupo SDR11 metric

Provedení:


- Materiál: PP-R bezbarvý
- Dvojnásobný výtok ve srovnání s předchozími typy
- Celoplastový vřetový těleso nahrazující groyby
- Otočná jednotka pro spojení ovládacího vzduchu v intervalech 90°
- Nejmenší mrtvý zóna

Volitelně

- Individuální konfigurace ventilu (viz schéma)
- Široký sortiment příslušenství

* PN: PTFE



Pracovní tlak: jedna strana

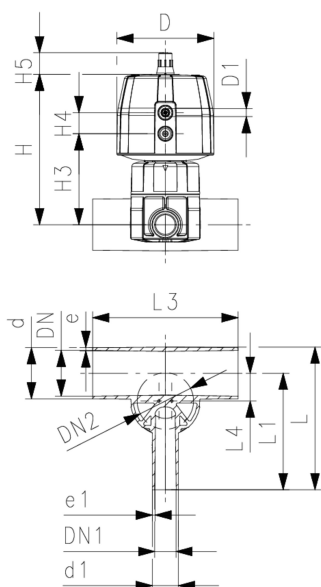

d (mm)	d1 (mm)	Ventil vel. d (mm)	DN (mm)	DN1 (mm)	DN2 (mm)	PN* (bar)	kv-hodnota ($\mu p=1$ bar) (l/min)	EPDM $k^1 d$	SP	Váha (kg)
20	20	20	15	15	15	10/6*	57	168 629 101	1	0.506
25	20	25	20	15	20	10/6*	89	168 629 103	1	0.981
25	25	25	20	20	20	10/6*	118	168 629 104	1	0.982
32	20	25	25	15	20	10/6*	80	168 629 107	1	1.008
32	25	25	25	20	20	10/6*	105	168 629 108	1	1.010
32	32	32	25	25	25	10/6*	231	168 629 109	1	1.147
40	20	32	32	15	25	10/6*	85	168 629 112	1	1.174
50	20	25	40	15	20	10/6*	86	168 629 118	1	1.068
50	25	32	40	20	25	10/6*	160	168 629 119	1	1.220
50	32	32	40	25	25	10/6*	206	168 629 120	1	1.222
63	20	25	50	15	20	10/6*	84	168 629 125	1	1.107
63	25	32	50	20	25	10/6*	150	168 629 126	1	1.263
63	32	32	50	25	25	10/6*	184	168 629 127	1	1.266

d (mm)	PTFE/EPDM $k^1 d$	SP	Váha (kg)
20	168 629 301	1	0.515
25	168 629 303	1	0.992
25	168 629 304	1	0.993
32	168 629 307	1	1.019
32	168 629 308	1	1.021
32	168 629 309	1	1.167
40	168 629 312	1	1.194
50	168 629 318	1	1.079
50	168 629 319	1	1.240
50	168 629 320	1	1.242
63	168 629 325	1	1.119
63	168 629 326	1	1.283
63	168 629 327	1	1.286

d (mm)	D (mm)	D1 (inch)	H (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	e (mm)	Zdvih Hx (mm)	e1 (mm)
20	68	1/8	104	71	25	16	117	96	162	12	2	7	2
25	96	1/8	131	72	25	16	133	108	162	16	2	10	2
25	96	1/8	131	72	25	16	133	108	162	16	2	10	2
32	96	1/8	135	76	25	16	142	120	162	19	3	10	2
32	96	1/8	135	76	25	16	142	120	162	19	3	10	2
32	96	1/8	143	93	25	16	145	120	160	19	3	13	3
40	96	1/8	151	101	25	16	149	128	180	23	4	13	2
50	96	1/8	148	90	25	16	160	134	180	27	5	10	2
50	96	1/8	156	106	25	16	160	134	180	28	5	13	2



d (mm)	D (mm)	D1 (inch)	H (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	e (mm)	Zdvih Hx (mm)	e1 (mm)
50	96	⅞	156	106	25	16	160	134	180	28	5	13	3
63	96	⅞	155	96	25	16	177	144	180	33	6	10	2
63	96	⅞	163	113	25	16	177	144	180	35	6	13	2
63	96	⅞	163	113	25	16	177	144	180	35	6	13	3

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018