


PROGEF Natural Membranový ventil DIASTAR 6 FC (Bez tlaku zavřeno) S hrdly pro svařování natupo SDR11 metric

Provedení:

- Materiál: **PP-R** bezbarvý
- Dvojnásobně vyšší průtok ve srovnání s předchozími typy
- Celoplastové závitové víko bez šroubů

Možnosti:

- Individuální konfigurace ventilu

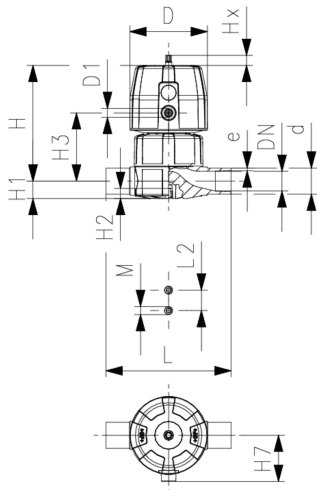

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota (l/min)	EPDM kód	SP	Váha (kg)
20	15	6	125	168 615 112	1	0.466
25	20	6	271	168 615 113	1	0.901
32	25	6	481	168 615 114	1	1.063
40	32	6	759	168 615 115	1	1.744
50	40	6	960	168 615 116	1	2.203
63	50	6	1181	168 615 117	1	2.979

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	e (mm)	Zdvih= Hx (mm)	Nejbl. inch (inch)
20	68	1/8	101	14	12	60	43	124	25	M6	1.9	7	1/2
25	96	1/8	132	18	12	73	57	144	25	M6	2.3	10	3/4
32	96	1/8	143	22	12	84	57	154	25	M6	2.9	13	1
40	120	1/8	173	26	15	99	69	174	45	M8	3.7	14	1 1/4
50	120	1/8	193	32	15	119	69	194	45	M8	4.6	16	1 1/2
63	120	1/8	205	39	15	132	69	224	45	M8	5.8	16	2

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018