




A



B

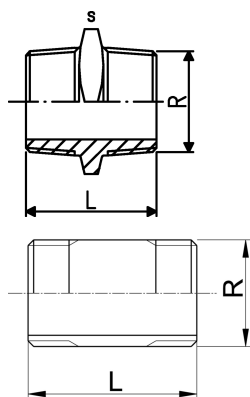

Dvojvsuvka R ABS

Model:

- BSP zúžený vnější závit (R)
- Instalovat do potrubí s nízkým mechanickým namáháním bez velkých cyklických změn teplot
- Nepoužívat závitové těsnicí pasty poškozující ABS

Typ	R (inch)	S (mm)	PN (bar)	K ¹ d	SP	V ¹ ha (kg)	L (mm)
B	3/8		10	729 911 505	1	0.014	43
A	1/2	22	10	729 911 906	10	0.009	45
A	3/4	27	10	729 911 907	10	0.014	49
A	1	36	10	729 911 908	10	0.026	57
B	1 1/4		10	729 911 509	1	0.053	75
B	1 1/2		10	729 911 510	0	0.063	88
B	2		10	729 911 511	0	0.099	88

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018