
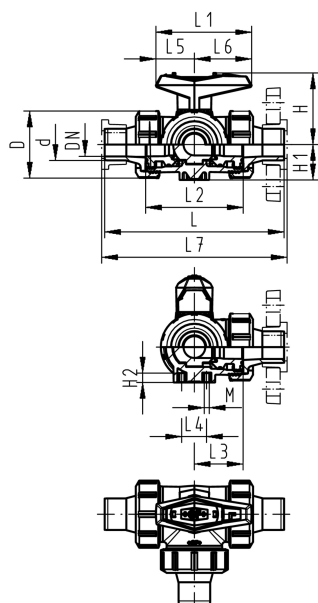






PROGEF Standard 3-cestný kulový kohout typ 543 Horizontální/L-vrtání S hrdly pro polyfúzní svařování metric

Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- Snadná montáž/demontáž (vložné díly a převlečné matice jsou kompatibilní s typem 546)
- Těsnění koule PTFE
- Možnost dodání s pneumatickým nebo elektrickým pohonem
- Operační úhel 360° bez omezovače
- Omezovač pracovního úhlu 90°
- Integrované nerezové montážní závity pro upevnění kohoutu
- Dodací stav A-C otevřeno, viz schéma průtoku

d	DN	PN	kv-hodnota	EPDM	SP	Váha	FKM	SP	Váha
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	kód		(kg)	kód		(kg)
			(L/min)						
16	10	10	50	167 543 021	1	0.165	167 543 031	1	0.165
20	15	10	75	167 543 022	1	0.171	167 543 032	1	0.171
25	20	10	150	167 543 023	1	0.247	167 543 033	1	0.247
32	25	10	280	167 543 024	1	0.377	167 543 034	1	0.377
40	32	10	480	167 543 025	1	0.629	167 543 035	1	0.629
50	40	10	620	167 543 026	1	0.953	167 543 036	1	0.953
63	50	10	1230	167 543 027	1	1.855	167 543 037	1	1.855

d	D	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	M	Nejbl.
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		inch
														(inch)
16	50	57	28	8	126	77	72	36	25	32	45	133	6	3/8
20	50	57	28	8	136	77	72	36	25	32	45	144	6	1/2
25	58	67	32	8	159	97	85	43	25	39	58	170	6	3/4
32	68	73	36	8	178	97	98	49	25	39	58	191	6	1
40	84	90	45	9	204	128	118	59	45	54	74	223	8	1 1/4
50	97	97	51	9	237	128	135	68	45	54	74	256	8	1 1/2
63	124	116	65	9	296	152	176	88	45	66	87	319	8	2

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018