






Kulový kohout typ 546 Pro PROGEF Standard S nátrubky s vnitřním závitem Rp, zesíleným

Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- Uzamykatelná ruční páka ve standardní výbavě (DN10-DN50)
- Snadná montáž a demontáž
- Těsnění koule PTFE
- Integrované nerezové montážní závity
- Z-rozměr, vložné díly a převlečné matice **jsou kompatibilní** s typem 546 (1ní generace)

Možnosti:

- Multifunkční modul se senzorem polohové zpětné vazby, včetně LED signalizace (DN10-50)
- Ruční páka s vratnou pružinou typ "Deadman" (DN10-50)
- Pneumatické nebo elektrické pohony GF
- Individuální konfigurace

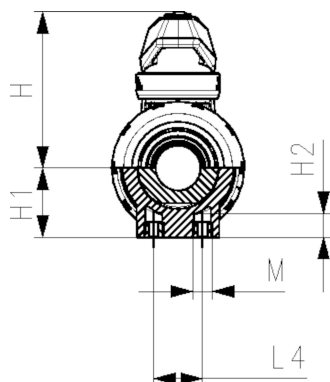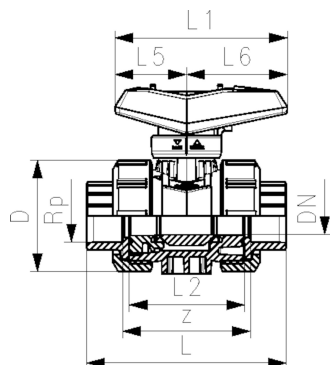

d	DN	PN	kv-hodnota	EPDM	SP	Váha	FKM	SP	Váha
(inch)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	kód		(kg)	kód		(kg)
			(l/min)						
3/8	10	10	71	167 546 021	1	0.120	167 546 031	1	0.120
1/2	15	10	185	167 546 022	1	0.130	167 546 032	1	0.120
3/4	20	10	350	167 546 023	1	0.180	167 546 033	1	0.180
1	25	10	700	167 546 024	1	0.282	167 546 034	1	0.270
1 1/4	32	10	1000	167 546 025	1	0.460	167 546 035	1	0.460
1 1/2	40	10	1600	167 546 026	1	0.635	167 546 036	1	0.635
2	50	10	3100	167 546 027	1	1.190	167 546 037	1	1.190

D	H	H1	H2	L	L1	L2	L4	L5	L6	M	z
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)
50	61	27	12	96	82	56	25	35	47	M6	74
50	61	27	12	99	82	56	25	35	45	M6	70
58	74	30	12	111	106	65	25	44	62	M6	79
68	80	36	12	126	106	71	25	44	62	M6	88
84	95	44	15	146	131	85	45	57	74	M8	104
97	102	51	15	157	131	89	45	57	74	M8	115
124	117	64	15	183	152	101	45	66	86	M8	132

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 08/2019