


PROGEF Standard

Zpětný kuželový ventil typ 561

S nátrubky pro polyfúzní svařování metric

Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- Těsnící účinek při minimálním sloupci vody 2 m
- Konstruováno pro snadnou montáž/demontáž
- Bez vibrací i ve vysokých průtočných rychlostech
- Tvar zpětného kužele pro optimální průtok, dvojité uložení
- Pro vertikální instalaci
- Stavební délka shodná s kulovými kohouty typ 546
- Z-rozměr, vložné díly a převlečné matice nejsou kompatibilní s typem 360
- Nové DN65-DN100

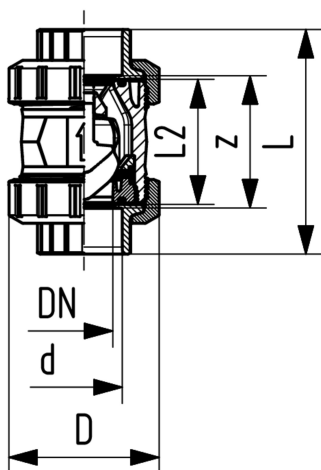

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM kód	SP	Váha (kg)	FKM kód	SP	Váha (kg)
16	10	10	190	167 561 001	1	0.080	167 561 011	1	0.080
20	15	10	180	167 561 002	1	0.083	167 561 012	1	0.080
25	20	10	380	167 561 003	1	0.128	167 561 013	1	0.180
32	25	10	460	167 561 004	1	0.200	167 561 014	1	0.190
40	32	10	850	167 561 005	1	0.332	167 561 015	1	0.340
50	40	10	1080	167 561 006	1	0.498	167 561 016	1	0.480
63	50	10	1670	167 561 007	1	0.941	167 561 017	1	0.974
75	65	10	2950	167 561 008	1	2.300	167 561 018	1	2.310
90	80	10	3600	167 561 009	1	3.560	167 561 019	1	3.580
110	100	10	4150	167 561 010	1	5.900	167 561 020	1	5.930

d (mm)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	z (mm)	Nejbl. inch (inch)
16	50	93	56	67	$\frac{3}{8}$
20	50	95	56	66	$\frac{1}{2}$
25	58	109	65	77	$\frac{3}{4}$
32	68	119	71	83	1
40	84	135	85	99	1 $\frac{1}{4}$
50	97	147	89	105	1 $\frac{1}{2}$
63	124	168	101	117	2
75	166	233	136	167	2 $\frac{1}{2}$
90	200	254	141	180	3
110	238	301	164	215	4

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018