


PROGEF Standard Zpětný kuželový ventil typ 561 S hrdly pro svařování natupo IR-Plus SDR11 metric

Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- Těsnící účinek při minimálním vodním sloupci 2 m
- Konstruováno pro snadnou montáž a demontáž
- Bez vibrací i ve vysokých průtočných rychlostech
- Tvar zpětného kužele pro optimalizovaný průtok, dvojité uložení
- Pro vertikální instalaci
- Stavební délka shodná s kulovými kohouty typ 546
- Z-rozměr, vložné díly a převlečné matice **nejsou kompatibilní** s typem 360
- Nově DN65-DN100

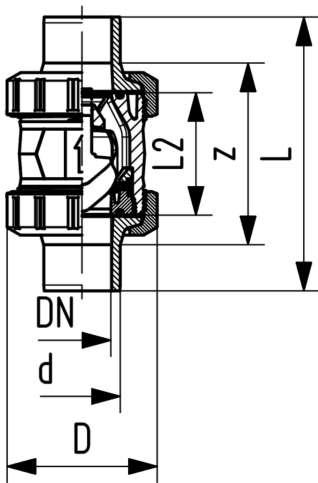

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM kód	SP	Váha (kg)	FKM kód	SP	Váha (kg)
20	15	10	180	167 561 082	1	0.080	167 561 092	1	0.080
25	20	10	380	167 561 083	1	0.170	167 561 093	1	0.180
32	25	10	460	167 561 084	1	0.203	167 561 094	1	0.190
40	32	10	850	167 561 085	1	0.340	167 561 095	1	0.340
50	40	10	1080	167 561 086	1	0.523	167 561 096	1	0.490
63	50	10	1670	167 561 087	1	0.989	167 561 097	1	1.027
75	65	10	2950	167 561 088	1	2.350	167 561 098	1	2.360
90	80	10	3600	167 561 089	1	3.660	167 561 099	1	3.680
110	100	10	4150	167 561 090	1	5.810	167 561 100	1	5.830

d (mm)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	e (mm)	Nejbl. inch (inch)
20	50	130	56	1.9	½
25	58	143	65	2.3	¾
32	68	150	71	2.9	1
40	84	171	85	3.7	1 ¼
50	97	191	89	4.6	1 ½
63	124	220	101	5.8	2
75	166	266	136	6.8	2 ½
90	200	264	141	8.2	3
110	238	301	164	10.0	4

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018