


PROGEF Plus SF Zpětný kuželový ventil typ 561 S hrdly pro polyfúzní svařování metric

Provedení:

- Materiál: **PP-H** (SF/silicone free/bez silikonu), čištěný
- Těsnící účinek při minimálním sloupci vody 2 m
- Konstruováno pro snadnou montáž/demontáž
- Bez vibrací i ve vysokých průtočných rychlostech
- Tvar zpětného kužele pro optimální průtok, dvojité uložení
- Pro vertikální instalaci
- Stavební délka shodná s kulovými kohouty typ 546
- Z-rozměr, vložné díly a převlečné matice **nejsou kompatibilní** s typem 360
- Nově DN65-DN100

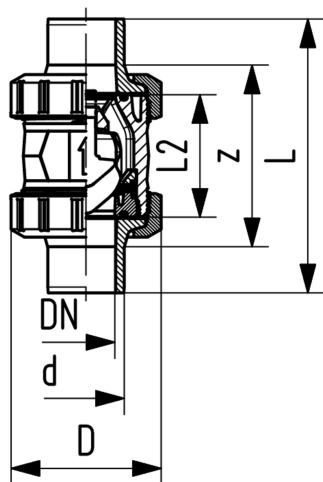

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM kód	SP	Váha (kg)	FKM kód	SP	Váha (kg)
16	10	10	190	167 561 221	1	0.080	167 561 231	1	0.080
20	15	10	180	167 561 222	1	0.090	167 561 232	1	0.090
25	20	10	380	167 561 223	1	0.170	167 561 233	1	0.190
32	25	10	460	167 561 224	1	0.200	167 561 234	1	0.200
40	32	10	850	167 561 225	1	0.340	167 561 235	1	0.350
50	40	10	1080	167 561 226	1	0.510	167 561 236	1	0.510
63	50	10	1670	167 561 227	1	0.940	167 561 237	1	0.950
75	65	10	2950	167 561 228	1	2.360	167 561 238	1	2.370
90	80	10	3600	167 561 229	1	3.730	167 561 239	1	3.750
110	100	10	4150	167 561 230	1	5.960	167 561 240	1	5.980

d (mm)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Nejbl. inch (inch)
16	50	110	56		$\frac{3}{8}$
20	50	120	56	130	$\frac{1}{2}$
25	58	139	65	150	$\frac{3}{4}$
32	68	150	71	160	1
40	84	170	85	180	1 $\frac{1}{4}$
50	97	190	89	200	1 $\frac{1}{2}$
63	124	220	101	230	2
75	166	280	136	290	2 $\frac{1}{2}$
90	200	296	141	310	3
110	238	336	164	350	4

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018