


## PROGEF Standard Zpětný kuželový ventil typ 562 S hrdly pro svařování natupo SDR17,6 metric

### Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- Pro horizontální nebo vertikální instalaci
- Těsnící účinek při minimálním vodním sloupci 1 m
- Pružinový, pružina z nerez oceli (1.4310)
- Pružina dostupná také v jiných materiálových provedeních
- Konstruováno pro snadnou montáž a demontáž
- Bez vibrací i ve vysokých průtočných rychlostech
- Tvar zpětného kužele pro optimalizovaný průtok, dvojité uložení
- Stavební délka shodná s kulovými kohouty typ 546
- Z-rozměr, vložné díly a převlečné matice nejsou kompatibilní s typem 360
- Nově DN65-DN100

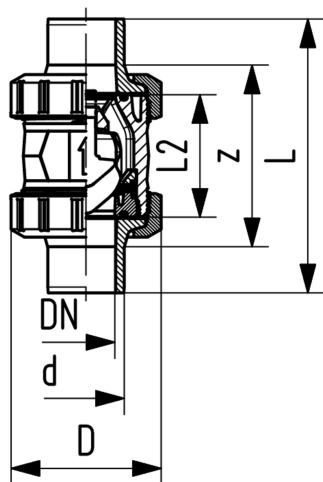

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota ( $\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM kód	SP	Váha (kg)	FKM kód	SP	Váha (kg)
50	40	10	1080	<b>167 562 066</b>	1	0.510	<b>167 562 076</b>	1	0.510
63	50	10	1670	<b>167 562 067</b>	1	0.940	<b>167 562 077</b>	1	0.940
75	65	10	2950	<b>167 562 068</b>	1	2.340	<b>167 562 078</b>	1	2.360
90	80	10	3600	<b>167 562 069</b>	1	3.650	<b>167 562 079</b>	1	3.670
110	100	10	4150	<b>167 562 070</b>	1	5.790	<b>167 562 080</b>	1	5.820

d (mm)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	e (mm)	Nejbl. inch (inch)
50	97	191	89	2.9	1 ½
63	124	220	101	3.6	2
75	166	266	136	4.7	2 ½
90	200	264	141	5.5	3
110	238	301	164	6.8	4

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018