




PROGEF Standard Uzavírací klapka typ 578 LUG Převod s ručním kolem

Provedení:

- Materiál tělesa: PP-GF30 s LUG vložkou z nerez oceli 316
- Připojovací rozměry: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10
- Celková stavební délka dle EN 558, ISO 5752 (DN50 - 200 řada 25, DN250 - 300 řada 10)

Možnosti:

- Volitelné příslušenství: Integrovaná polohová zpětná vazba se spínači koncových poloh (spínače koncových poloh nutno objednat samostatně)

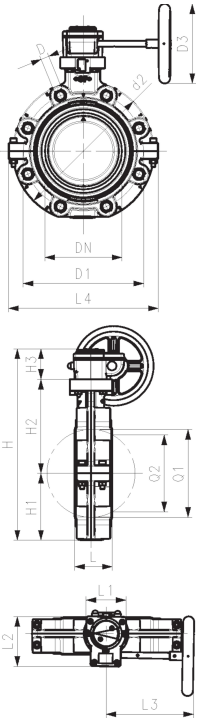

d (mm)	Vel. (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM kód	SP	Váha (kg)	FKM kód	SP	Váha (kg)
63	2	50	10	1470	167 578 042	1	3.447	167 578 062	1	3.447
75	2 ½	65	10	2200	167 578 043	1	3.585	167 578 063	1	3.585
90	3	80	10	3000	167 578 044	1	3.929	167 578 064	1	3.929
110	4	100	10	6500	167 578 045	1	4.834	167 578 065	1	4.834
140	5	125	10	11500	167 578 046	1	6.348	167 578 066	1	6.348
160	6	150	10	16600	167 578 047	1	8.109	167 578 067	1	8.109
225	8	200	10	39600	167 578 048	1	9.353	167 578 068	1	9.353
280	10	250	8	55200	167 578 049	1	21.210	167 578 069	1	21.210
315	12	300	8	80000	167 578 050	1	27.746	167 578 070	1	27.746

d (mm)	d2 (mm)	D	D1 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Q1 (mm)	Q2 (mm)
63	160	M16	125	160	273	77	134	62	45	78	112	179	165	40	
75	180	M16	145	160	285	83	140	62	46	78	112	179	182	54	35
90	195	M16	160	160	297	89	146	62	49	78	112	179	210	67	50
110	226	M16	180	160	335	106	167	62	56	78	112	179	240	88	74
140	258	M16	210	160	364	121	181	62	64	78	112	179	272	113	97
160	284	M20	240	160	384	133	189	62	72	78	112	179	300	139	123
225	341	M20	295	160	431	159	210	62	73	78	112	179	360	178	169
280	412	M20	350	200	555	205	264	69	113	97	130	198	440	210	207
315	482	M20	400	200	605	234	285	69	113	97	130	198	510	256	253

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018