


platný od: 6/30/17




## PROGEF Standard Protitlaký ventil typ 586 S hrdly pro svařování natupo SDR11 metric Bez manometru

### Provedení:

- Membrána PTFE/EPDM
- Integrované nerezové montážní závity
- 0.5-9.0 bar

0.3-3.0 bar na zakázku

Manometr na zakázku

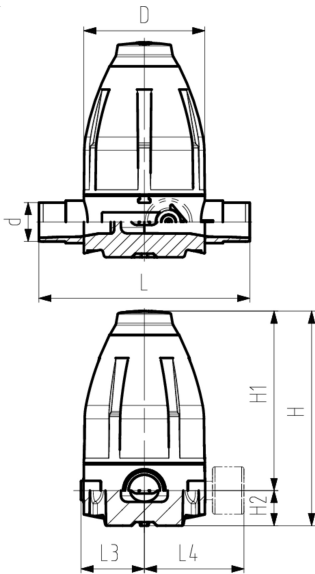

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	O-kroužek EPDM kód	O-kroužek FKM kód	Váha (kg)	SP	GP
20	15	10	<b>167 586 002</b>	<b>167 586 012</b>	0.550	1	0
25	20	10	<b>167 586 003</b>	<b>167 586 013</b>	1.260	1	0
32	25	10	<b>167 586 004</b>	<b>167 586 014</b>	1.260	1	0
40	32	10	<b>167 586 005</b>	<b>167 586 015</b>	3.460	1	0
50	40	10	<b>167 586 006</b>	<b>167 586 016</b>	3.470	1	0
63	50	10	<b>167 586 007</b>	<b>167 586 017</b>	3.540	1	0

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L3 (mm)	M	Nejbl. inch (inch)
20	79	132	111	21	14	150	42	M6	½
25	100	177	148	29	14	190	53	M6	¾
32	100	177	148	29	14	190	53	M6	1
40	147	251	207	44	21	240	76	M8	1 ¼
50	147	251	207	44	21	240	76	M8	1 ½
63	147	251	207	44	21	260	76	M8	2

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018