




PROGEF Standard Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil typ 591 S hrdlem pro polyfúzní svařování metric

Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- Ochranné víčko až do DN50 vyrobeno z PP-GF, DN65-100 vyrobeno z POM
- Plovák PP-H
- Konstruováno pro snadnou montáž a demontáž
- Pevná instalační délka

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	EPDM kód	FKM kód	D (mm)	L (mm)	t (mm)	Nejbl. inch (inch)
16	10	10	167 591 041	167 591 051	50	135	13	3/8
20	15	10	167 591 042	167 591 052	50	140	14	1/2
25	20	10	167 591 043	167 591 053	58	157	16	3/4
32	25	10	167 591 044	167 591 054	68	168	18	1
40	32	10	167 591 045	167 591 055	84	189	20	1 1/4
50	40	10	167 591 046	167 591 056	97	211	23	1 1/2
63	50	10	167 591 047	167 591 057	124	245	27	2
75	65	10	167 591 048	167 591 058	166	280	48	2 1/2
90	80	10	167 591 049	167 591 059	200	296	49	3
110	100	10	167 591 050	167 591 060	238	336	54	4

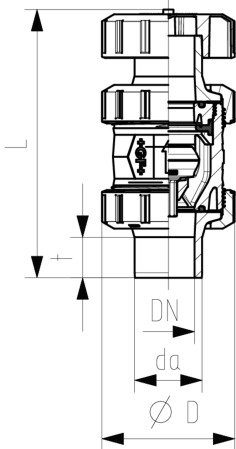

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018