


PROGEF Standard Membranový ventil DIASTAR 6 FC (Bez tlaku zavřeno) Šroubení s nátrubky pro polyfúzní svařování metric

Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- Dvojnásobně vyšší průtok ve srovnání s předchozími typy
- Celoplastové závitové víko bez šroubů
- Otočná jednotka pro připojení ovládacího vzduchu v intervalech 90°
- Snadná montáž a demontáž
- Krátká celková stavební délka

Možnosti:

- Individuální konfigurace ventilu

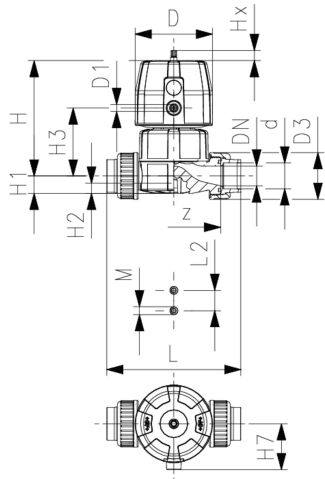

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM kód	SP	Váha (kg)
25	20	6	271	167 614 013	1	0.974
32	25	6	481	167 614 014	1	1.180
40	32	6	759	167 614 015	1	1.949
50	40	6	960	167 614 016	1	2.450
63	50	6	1181	167 614 017	1	3.153

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	z (mm)	Zdvih= Hx (mm)	Nejbl. inch (inch)
25	96	⅜	132	18	12	73	57	150	25	M6	118	10	⅜
32	96	⅜	143	22	12	84	57	162	25	M6	126	13	1
40	120	⅜	173	26	15	99	69	184	45	M8	144	14	1 ¼
50	120	⅜	193	32	15	119	69	210	45	M8	164	16	1 ½
63	120	⅜	205	39	15	132	69	248	45	M8	194	16	2

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018