





Membranový ventil DIASTAR 10 PROGEF Standard FO (Bez tlaku otevřeno) Šroubení s prodlouženými hrdly natupo SDR11 metric

Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- Dvojnásobně vyšší průtok ve srovnání s předchozími typy
- Celoplastové závitové víko bez šroubů
- Snadná montáž a demontáž
- Krátká celková stavební délka

Možnosti:

- Individuální konfigurace ventilu

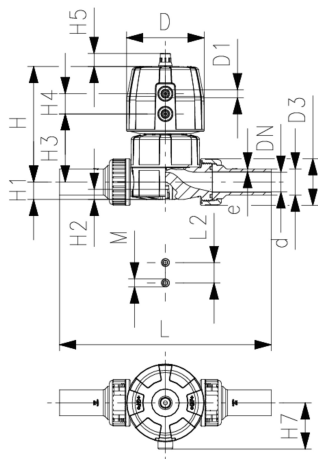

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota (l/min)	EPDM kód	SP	Váha (kg)	PTFE/EPDM kód	SP	Váha (kg)
20	15	10/10*	125	167 644 112	1	0.477	167 644 132	1	0.510
25	20	10/10*	271	167 644 113	1	0.920	167 644 133	1	0.932
32	25	10/10*	481	167 644 114	1	0.954	167 644 134	1	1.482
40	32	10/10*	759	167 644 115	1	1.738	167 644 135	1	1.647
50	40	10/10*	1263	167 644 116	1	2.814	167 644 136	1	3.541
63	50	10/10*	1728	167 644 117	1	4.413	167 644 137	1	3.426

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	e (mm)	Zdvih= Hx (mm)
20	68	1/8	101	14	12	60	24	16	43	196	25	M6	1.9	7
25	96	1/8	132	18	12	73	25	16	57	221	25	M6	2.3	10
32	96	1/8	143	22	12	84	25	16	57	234	25	M6	2.9	13
40	120	1/8	173	26	15	99	26	26	69	260	45	M8	3.7	15
50	150	1/4	214	32	15	119	36	26	69	284	45	M8	4.6	19
63	150	1/4	226	39	15	132	36	26	69	321	45	M8	5.8	23

d (mm)	Nejbl. inch (inch)
20	1/2
25	3/4
32	1
40	1 1/4
50	1 1/2
63	2

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018