


SYGEF Standard Zpětný ventil typ 561 S pevnými přírubami metric

Provedení:

- Materiál: **PVDF**
- Těsnící účinek při minimálním vodním sloupci 2 m
- Snadná montáž a demontáž
- Bez vibrací i ve vysokých průtočných rychlostech
- Tvar zpětného kužele pro optimální průtok, dvojité uložení
- Pro vertikální instalaci
- Stavební délka shodná s kulovými kohouty typ 546
- Instalační délka dle EN 558-1
- Z-rozměr, vložné díly a převlečné matice nejsou kompatibilní s typem 360
- Připojovací rozměry: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10

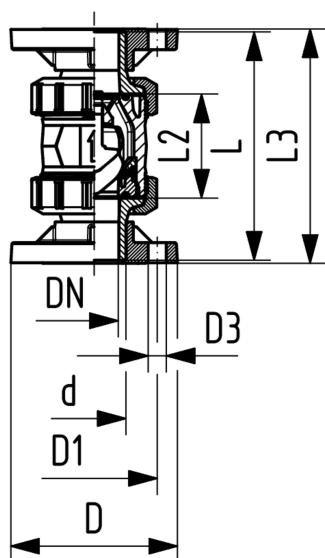

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	FKM kód	SP	Váha (kg)
20	15	16	180	175 561 192	1	0.420
25	20	16	380	175 561 193	1	0.700
32	25	16	460	175 561 194	1	0.860
40	32	16	850	175 561 195	1	1.430
50	40	16	1080	175 561 196	1	1.940
63	50	16	1670	175 561 197	1	3.160

d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Nejbl. inch (inch)
20	93	65	14	120	56	130	½
25	103	75	14	140	65	150	¾
32	115	85	14	150	71	160	1
40	137	100	18	170	85	180	1 ¼
50	147	110	18	190	89	200	1 ½
63	162	125	18	220	101	230	2

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018