




SYGEF Standard Zpětný ventil typ 562 S nátrubky pro polyfúzní svařování metric

Provedení:

- Materiál: **PVDF**
- Pro horizontální nebo vertikální instalaci
- Těsnící účinek při minimálním vodním sloupci 1 m
- Pružinový, pružina z nerez oceli (1.4310)
- Pružina k dispozici také v jiných materiálových provedeních
- Snadná montáž a demontáž
- Bez vibrací i ve vysokých průtočných rychlostech
- Tvar zpětného kužele pro optimální průtok, dvojité uložení
- Stavební délka shodná s kulovými kohouty typ 546
- Z-rozměr, vložné díly a převlečné matice nejsou kompatibilní s typem 360

Varování: Ujistěte se, že vnitřní průměr není zredukován svarovými výronky (nebezpečí turbulencí)

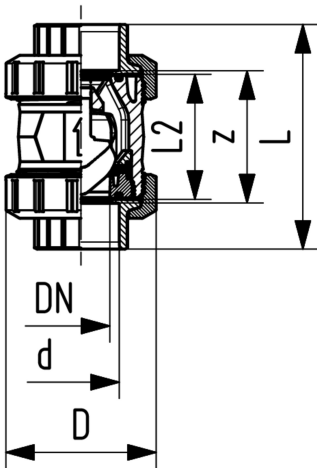

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	FKM kód	Váha (kg)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	z (mm)	Nejbl. inch (inch)
16	10	16	190	175 562 011	0.160	50	93	56	67	¾
20	15	16	180	175 562 012	0.160	50	95	56	66	½
25	20	16	380	175 562 013	0.340	58	109	65	77	¾
32	25	16	460	175 562 014	0.360	68	119	71	83	1
40	32	16	850	175 562 015	0.670	84	135	85	99	1 ¼
50	40	16	1080	175 562 016	0.990	97	147	89	105	1 ½
63	50	16	1670	175 562 017	1.770	124	168	101	117	2
75	65	16	2950	175 562 018	3.630	166	235	136	167	2 ½
90	80	16	3600	175 562 019	5.800	200	255	141	180	3
110	100	16	4150	175 562 020	9.450	238	305	164	215	4

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018