


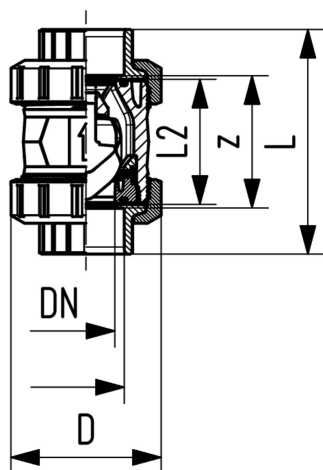

SYGEF Standard Zpětný ventil typ 562 S nátrubky s vnitřním závitem NPT

Provedení:

- Materiál: **PVDF**
- Pro horizontální nebo vertikální instalaci
- Těsnicí účinek při minimálním vodním sloupci 1 m
- Pružinový, pružina z nerez oceli (1.4310)
- Pružina dostupná také v jiných materiálových provedeních
- Snadná montáž a demontáž
- Bez vibrací i ve vysokých průtočných rychlostech
- Tvar kužele pro optimální průtok, dvojité uložení
- Stavební délka shodná s kulovými kohouty typ 546
- Z-rozměr, vložné díly a převlečné matice nejsou kompatibilní s typem 360

Varování: Ujistěte se, že vnitřní průměr není zredukován svarovými výronky (nebezpečí turbulencí)

NPT (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	FKM kód	SP	Váha (kg)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	z (mm)
3/8	10	10	190	175 562 111	1	0.150	50	96	56	69
1/2	15	10	180	175 562 112	1	0.160	50	99	56	64
3/4	20	10	380	175 562 113	1	0.350	58	111	65	76
1	25	10	460	175 562 114	1	0.390	68	127	71	83
1 1/4	32	10	850	175 562 115	1	0.680	84	146	85	101
1 1/2	40	10	1080	175 562 116	1	1.000	97	157	89	111
2	50	10	1670	175 562 117	1	1.770	124	183	101	135

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018