




Zpětný kužellový ventil typ 562 SYGEF Standard SF S hrdly pro svařování natupo IR-Plus metric

Provedení:

- Materiál: **PVDF** / Silicone free / Bez silikonu
- Pro horizontální nebo vertikální instalaci
- Těsnící účinek při minimálním vodním sloupci 1 m
- Pružinový, pružina z nerez oceli (1.4310)
- Pružina dostupná také v jiných materiálových provedeních
- Snadná montáž/demontáž
- Bez vibrací i ve vysokých průtočných rychlostech
- Tvar zpětného kužele pro optimalizovaný průtok, dvojité uložení
- Stavební délka shodná s kulovými kohouty typ 546

Varování: Ujistěte se, že průměr není zredukován svarovými výronky (nebezpečí turbulencí)

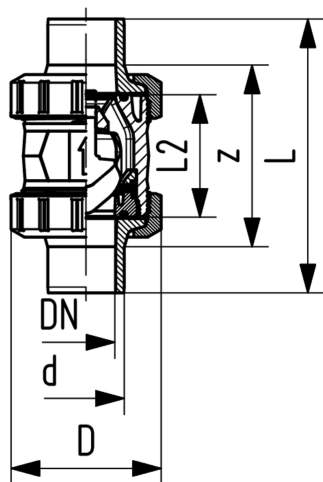

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota (l/min)	FKM kód	Váha (kg)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	e (mm)	Nejbl. inch (inch)
20	15	16	180	175 562 272	0.160	50	130	56	1.9	½
25	20	16	380	175 562 273	0.350	58	143	65	1.9	¾
32	25	16	460	175 562 274	0.380	68	150	71	2.4	1
40	32	16	850	175 562 275	0.660	84	171	85	2.4	1 ¼
50	40	16	1080	175 562 276	1.000	97	191	89	3.0	1 ½
63	50	16	1670	175 562 277	1.790	124	220	101	3.0	2
75	65	16	2950	175 562 278	3.680	166	290	136	3.6	2 ½
90	80	16	3600	175 562 279	5.760	200	310	141	4.3	3
110	100	16	4150	175 562 280	9.270	238	350	164	5.3	4

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018