





SYGEF Standard Uzavírací klapka typ 567 S volnou hřídelí

Provedení:

- Materiál: **PVDF**
- Celková stavební délka dle EN 558, ISO 5752
- Připojovací rozměry: ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Class 150, BS 1560: 1989, BS 4504, JIS B 2220
- Rozhraní F07 pro rozměry DN50-200 dle DIN/ISO 5211
- Rozhraní F10 pro rozměry DN250-300 dle DIN/ISO 5211



d (mm)	DN (mm)	Vel. (inch)	PN (bar)	kv-hodnota (Δp=1 bar) (L/min)	FKM kód	SP	Váha (kg)	PTFE kód	SP	Váha (kg)
63	50	2	10	1470	175 567 822	1	0.858	175 567 842	1	0.858
75	65	2 ½	10	2200	175 567 823	1	0.970	175 567 843	1	0.970
90	80	3	10	3000	175 567 824	1	1.162	175 567 844	1	1.150
110	100	4	10	6500	175 567 825	1	1.802	175 567 845	1	1.802
140	125	5	10	11500	175 567 826	1	2.397	175 567 846	1	2.397
160	150	6	10	16600	175 567 827	1	3.617	175 567 847	1	3.617
225	200	8	10	39600	175 567 828	1	5.738	175 567 848	1	5.738
280	250	10	10	55200	175 567 829	1	12.673	175 567 849	1	12.673
315	300	12	10	80000	175 567 830	1	17.563	175 567 850	1	17.563

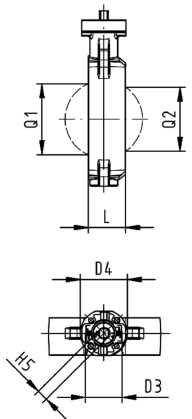

d (mm)	d2 (mm)	D (mm)	D1 min. (mm)	D1 max. (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L (mm)	Q1 (mm)
63	104	19	120	125	70	90	222	77	134	27	23	11	45	40
75	115	19	140	145	70	90	235	83	140	27	23	11	46	54
90	131	19	150	160	70	90	247	89	146	27	23	11	49	67
110	161	19	175	191	70	90	287	104	167	16	23	14	56	88
140	187	23	210	216	70	90	313	117	181	16	23	14	64	113
160	215	24	241	241	70	90	335	130	189	19	23	17	72	139
225	267	23	290	295	70	90	387	158	210	19	23	17	73	178
280	329	25	353	362	102	125	509	205	264	40	23	22	113	210
315	379	25	400	432	102	125	553	228	285	40	23	22	113	256

d (mm)	Q2 (mm)
63	
75	35
90	50
110	74
140	97
160	123
225	169
280	207
315	253

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018