




SYGEF Standard Zavzdušňovací ventil typ 595 S nátrubkem pro polyfúzní svařování metric

Provedení:

- Materiál: **PVDF**
- Ochranné víčko až do DN50 vyrobeno z PP-GF, DN65-100 vyrobeno z POM
- Pružina s HALAR povrstvením
- Pružina k dispozici také v jiných materiálových provedeních
- Konstruováno pro snadnou montáž a demontáž
- Pevná instalační délka

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	FKM kód	D (mm)	L (mm)	t (mm)	Nejbl. inch (inch)
16	10	16	175 595 011	50	126	14	$\frac{3}{8}$
20	15	16	175 595 012	50	127	15	$\frac{1}{2}$
25	20	16	175 595 013	58	142	16	$\frac{3}{4}$
32	25	16	175 595 014	68	153	18	1
40	32	16	175 595 015	84	171	19	1 $\frac{1}{4}$
50	40	16	175 595 016	97	190	21	1 $\frac{1}{2}$
63	50	16	175 595 017	124	219	26	2
75	65	16	175 595 018	166	256	33	2 $\frac{1}{2}$
90	80	16	175 595 019	200	275	37	3
110	100	16	175 595 020	238	318	43	4

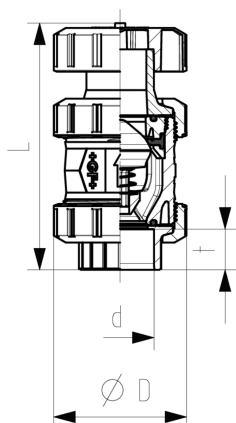

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018