


**GM 9: GHLbXUFX**  
**NUj nXi ý cj UMěj YbHj`hmd`-)**  
**G\ fX`Ya `dfc`dc`nž nbřgj U cj zbřa YfjW**



**Dřcj YXYbř**

- Materiál: **DJ8** :
- Ochranné víčko až do DN50 vyrobeno z PP-GF, DN65-100 vyrobeno z POM
- Pružina s HALAR povrstvením
- Pružina k dispozici také v jiných materiálových provedeních
- Konstruováno pro snadnou montáž a demontáž
- Pevná instalační délka

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	FKM _OX	D (mm)	L (mm)	t (mm)	"BYV" inch (inch)
16	10	16	<b>175 595 031</b>	50	135	13	3/8
20	15	16	<b>175 595 032</b>	50	140	14	1/2
25	20	16	<b>175 595 033</b>	58	157	16	3/4
32	25	16	<b>175 595 034</b>	68	168	18	1
40	32	16	<b>175 595 035</b>	84	189	20	1 1/4
50	40	16	<b>175 595 036</b>	97	211	23	1 1/2
63	50	16	<b>175 595 037</b>	124	245	27	2

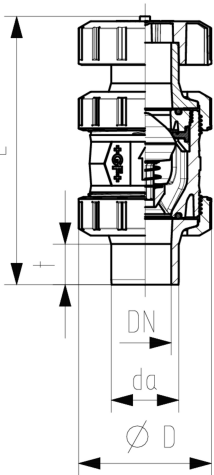

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018