


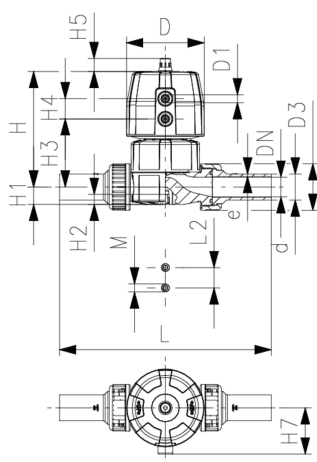

SYGEF Plus Membranový ventil typ DIASTAR 16 FC (Bez tlaku zavěšeno) Čroubený s hrdly pro svařování n' natupo metric

Provedení:

- Materiál: **PVDF-HP**
- Dvojnásobně vyšší průtok ve srovnání s předchozími typy
- Celoplastové závitové víko bez šroubů
- Otočná jednotka pro připojení ovládacího vzduchu v intervalech 90°
- Snadná montáž a demontáž
- Krátká celková stavební délka
- Ideální pro vysoce čisté aplikace, nevhodné pro oxidující kyseliny
- **Pouze pro vodu**

Možnosti:

- Individuální konfigurace ventilu
- Široká nabídka příslušenství

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	PTFE/EPDM k ¹ d	SP	V' ha (kg)
20	15	16	125	180 634 132	1	1.172
25	20	16	271	180 634 133	1	1.381
32	25	16	481	180 634 134	1	2.225
40	32	16	759	180 634 135	1	3.730
50	40	16	1263	180 634 136	1	5.786
63	50	10	1728	180 634 137	1	6.880

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	e (mm)	Zdvih= Hx (mm)
20	96	3/8	127	14	12	68	25	16	57	196	25	M6	1.9	7
25	96	3/8	132	18	12	73	25	16	57	221	25	M6	1.9	10
32	120	3/8	167	22	12	93	26	26	69	234	25	M6	2.4	13
40	150	3/8	196	26	15	101	36	26	88	260	45	M8	2.4	15
50	180	3/8	239	32	15	124	37	26	103	284	45	M8	3.0	19
63	180	3/8	251	39	15	137	37	26	103	321	45	M8	3.0	23

d (mm)	Nejbl. inch (inch)
20	3/8
25	3/4
32	1
40	1 1/4
50	1 1/2
63	2

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018