


SYGEF Standard Membránový ventil typ 515 S hrdly pro polyfúzní svařování metric

Provedení:

- Materiál: **PVDF**
- Dvojnásobně vyšší průtok ve srovnání s předchozími typy
- Celoplastové závitové víko bez šroubů
- Ruční kolo s vestavěným zámkem
- Celková stavební délka dle EN 558

Možnosti:

- Individuální konfigurace ventilu
- Samoregulační multifunkční modul s integrovanými spínači koncových poloh

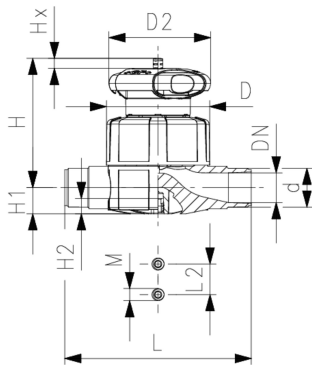

d (mm)	PTFE/EPDM kód	Váha (kg)	D (mm)	D2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	Zdvih= Hx (mm)	Nejbl. inch (inch)
20	185 515 032	0.273	65	65	73	14	12	124	25	M6	7	1/2
25	185 515 033	0.426	80	65	81	18	12	144	25	M6	10	3/4
32	185 515 034	0.684	88	87	107	22	12	154	25	M6	13	1
40	185 515 035	1.415	101	87	115	26	15	174	45	M8	15	1 1/4
50	185 515 036	1.652	117	135	148	32	15	194	45	M8	19	1 1/2
63	185 515 037	2.569	144	135	166	39	15	223	45	M8	25	2

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018