


SYGEF Standard Redukční ventil typ 582 S hrdly pro svařování natupo metric Bez manometru

Provedení:

- Membrána PTFE/EPDM
- Integrované nerezové montážní závity
- 0.5 - 9.0 bar

0.3 - 3.0 bar na zakázku

Manometr na zakázku

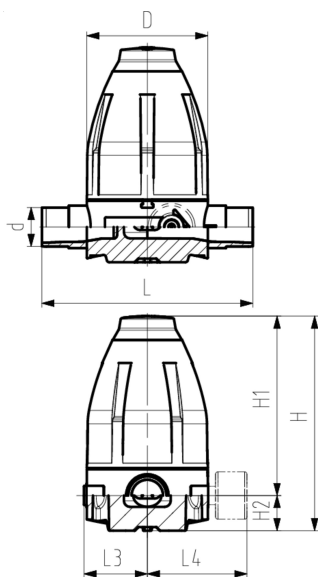

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	O-kroužek FKM kód	SP	Váha (kg)
20	15	10	185 582 012	1	0.700
25	20	10	185 582 013	1	1.550
32	25	10	185 582 014	1	1.560
40	32	10	185 582 015	1	4.370
50	40	10	185 582 016	1	4.400
63	50	10	185 582 017	1	4.520

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L3 (mm)	M	Nejbl. inch (inch)
20	79	132	111	21	14	150	42	M6	1/2
25	100	177	148	29	14	190	53	M6	3/4
32	100	177	148	29	14	190	53	M6	1
40	147	251	207	44	21	240	76	M8	1 1/4
50	147	251	207	44	21	240	76	M8	1 1/2
63	147	251	207	44	21	260	76	M8	2

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018