


## SYGEF Standard Protitlaký ventil typ 586 Šroubení s nátrubky pro polyfúzní svařování metric Bez manometru

### Model:

- Membrána PTFE/EPDM
- Integrované nerezové montážní závity
- 0.5 - 9.0 bar

0.3 - 3.0 bar na zakázku

Manometr na zakázku

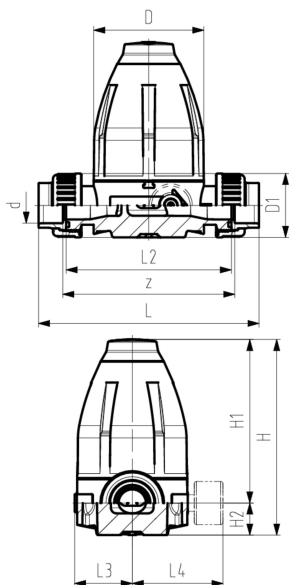

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	O-kroužek FKM kód	SP	Váha (kg)
20	15	10	<b>185 586 112</b>	1	0.780
25	20	10	<b>185 586 113</b>	1	1.670
32	25	10	<b>185 586 114</b>	1	1.720
40	32	10	<b>185 586 115</b>	1	4.700
50	40	10	<b>185 586 116</b>	1	4.790
63	50	10	<b>185 586 117</b>	1	5.090

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	M	z (mm)	Nejbl. inch (inch)
20	79	132	111	21	12	158	120	42	M6	130	½
25	100	177	148	29	14	192	150	53	M6	160	¾
32	100	177	148	29	14	196	150	53	M6	160	1
40	147	251	207	44	21	255	205	76	M8	215	1 ¼
50	147	251	207	44	21	261	205	76	M8	215	1 ½
63	147	251	207	44	21	269	205	76	M8	215	2

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018