


Membranový ventil ty 604 SYGEF Standard Šroubení s nátrubky pro polyfúzní svařování

Provedení:

- Materiál: **PVDF**
- Kompaktní celoplastová konstrukce bez šroubů
- Vysoký průtok
- Závitový kryt pohonu pro snadnou údržbu
- Rychlý otevírací/zavírací čas
- Snadná montáž/demontáž
- Celková stavební délka dle EN 558

Možnosti:

- Individuální konfigurace ventilu

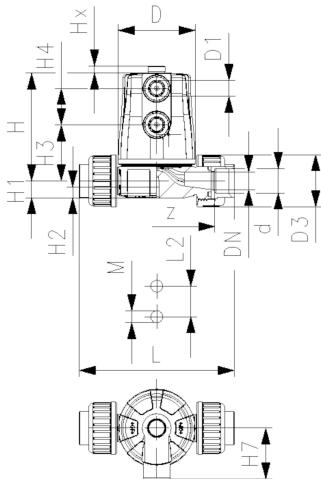

Pohon	d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	FKM kód	PTFE/EPDM kód	Váha (kg)
FC	20	15	6	125	185 604 062	185 604 032	0.45
FO	20	15	6	125	185 604 064	185 604 034	0.42
DA	20	15	6	125	185 604 065	185 604 035	0.40

D (mm)	D1_G (inch)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	z (mm)	Zdvih= Hx (mm)
65	¼	43	89	14	12	46	30	42	128	25	M6	96	6
65	¼	43	89	14	12	46	30	42	128	25	M6	96	6
65	¼	43	89	14	12	46	30	42	128	25	M6	96	6

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 01/2019