

SYGEF Standard Membranový ventil typ DIASTAR 10 FC (Bez tlaku zavřeno) S otočnými přírubami PP-V metric/BS


Provedení:

- Materiál: **PVDF**
- Dvojnásobně vyšší průtok ve srovnání s předchozími typy
- Celoplastové závitové víko bez šroubů
- Otočná jednotka pro připojení ovládacího vzduchu v intervalech 90°
- Těsnící plocha hladká/rýhovaná
- Celková stavební délka dle EN 558
- Připojovací rozměry: ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, BS 4504 PN 10

Možnosti:

- Individuální konfigurace ventilu
- Široký sortiment příslušenství

Pracovní tlak: **jednostranný**

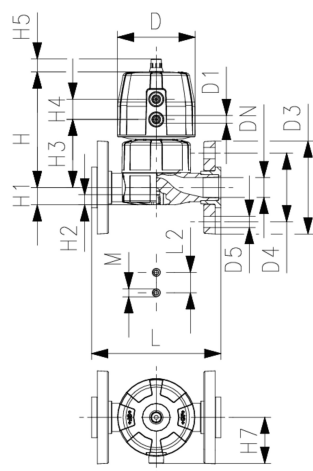

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota (Δp=1 bar) (l/min)	PTFE/EPDM kód	SP	Váha (kg)	PTFE/FKM kód	SP	Váha (kg)
20	15	10	125	185 627 132	1	0.754	185 627 152	1	0.754
25	20	10	271	185 627 133	1	1.473	185 627 153	1	1.473
32	25	10	481	185 627 134	1	1.699	185 627 154	1	1.699
40	32	10	759	185 627 135	1	2.854	185 627 155	1	2.854
50	40	10	1263	185 627 136	1	4.481	185 627 156	1	4.481
63	50	6	1728	185 627 137	1	5.686	185 627 157	1	5.686

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M
20	68	1/8	95	65	14	101	14	12	60	24	16	43	130	25	M6
25	96	1/8	105	75	14	132	18	12	73	25	16	57	150	25	M6
32	96	1/8	115	85	14	143	22	12	84	25	16	69	160	25	M6
40	120	1/8	140	100	18	173	26	15	99	26	26	69	180	45	M8
50	150	1/4	150	110	18	193	32	15	119	36	26	88	200	45	M8
63	150	1/4	165	125	18	205	39	15	132	36	26	88	230	45	M8

d (mm)	Zdvih= Hx (mm)	Nejbl. inch (inch)
20	7	1/2
25	10	3/4
32	13	1
40	15	1 1/4
50	19	1 1/2
63	23	2

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018