
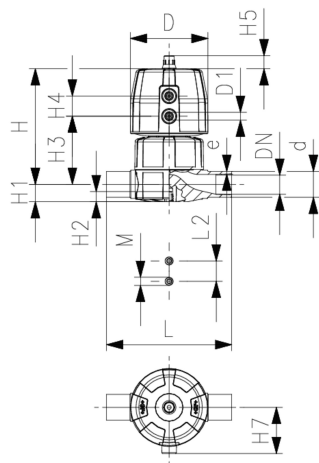




SYGEF Standard Membranový ventil typ DIASTAR 10 DA (Dvojčinný) S hrdly pro svařování natupo metric

Provedení:

- Materiál: **PVDF**
- Dvojnásobně vyšší průtok ve srovnání se staršími typy
- Celoplastové závitové víko bez šroubů
- Otočná jednotka pro připojení ovládacího vzduchu v intervalech 90°

Možnosti:

- Individuální konfigurace ventilu
- Široký sortiment příslušenství

Pracovní tlak: **jednostranný**

d (mm)	DN (mm)	kv-hodnota ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	PTFE/EPDM kód	SP	Váha (kg)	PTFE/FKM kód	SP	Váha (kg)
20	15	125	185 655 132	1	0.603	185 655 152	1	0.603
25	20	271	185 655 133	1	0.981	185 655 153	1	0.981
32	25	481	185 655 134	1	1.193	185 655 154	1	1.193
40	32	759	185 655 135	1	1.823	185 655 155	1	1.823
50	40	1263	185 655 136	1	2.986	185 655 156	1	2.986
63	50	1728	185 655 137	1	3.796	185 655 157	1	3.796

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	e (mm)	Zdvih= Hx (mm)
20	68	1/8	101	14	12	60	24	16	43	124	25	M6	2	7
25	96	1/8	132	18	12	73	25	16	57	144	25	M6	2	10
32	96	1/8	143	22	12	84	25	16	57	154	25	M6	2	13
40	120	1/8	173	26	15	99	26	26	69	174	45	M8	2	15
50	150	1/4	214	32	15	119	36	26	88	194	45	M8	3	19
63	150	1/4	226	39	15	132	36	26	88	224	45	M8	3	23

d (mm)	Nejbl. inch (inch)
20	1/2
25	3/4
32	1
40	1 1/4
50	1 1/2
63	2

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018