



Elektrický pohon typ EA15/25/45/120/250

Provedení:


- Topné těleso, polohová zpětná vazba (Otevřeno/Zavřeno/Střední poloha)
- Všechny typy: Nastavitelné topné těleso, LED indikace chyb; LED signalizace zpětné vazby
- EA15: Kontrola a zpětná vazba pro polohy Otevřeno/Zavřeno
- EA25 - 250: Kontrola a zpětná vazba pro polohy Otevřeno/Zavřeno/Střední; Připraven k provozu

Možnosti:

- Všechny typy: Návrat do bezpečné polohy; EA25 - 250: monitorovací modul, pozicionér, profibus DP
- *s adaptérem 198 000 587 F05 / WS 11, 198 204 057 F05 / WS 14

Typ pohonu	Napětí	toč.moment nominální	toč.moment maximální	Rozhraní	Kód
EA15	100 -230V AC	10 Nm	20 Nm	F05* (WS 11/14)	198 153 180
EA15	24V AC/DC	10 Nm	20 Nm	F05* (WS 11/14)	198 153 181
EA25	100 -230V AC	10 Nm	25 Nm	F05* (WS 11/14)	198 153 182
EA25	24V AC/DC	10 Nm	25 Nm	F05* (WS 11/14)	198 153 183
EA45	100 -230V AC	20 Nm	45 Nm	F05* (WS 11/14)	198 153 184
EA45	24V AC/DC	20 Nm	45 Nm	F05* (WS 11/14)	198 153 185
EA120	100 -230V AC	60 Nm	120 Nm	F07 (WS17)	198 153 186
EA120	24V AC/DC	60 Nm	120 Nm	F07 (WS17)	198 153 187
EA250	100 -230V AC	100 Nm	250 Nm	F07 (WS17)	198 153 188
EA250	24V AC/DC	100 Nm	250 Nm	F07 (WS17)	198 153 189

Typ pohonu	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)	L9 (mm)
EA15	137	158	122	83.0	77	64.3	122	16	49		33
EA15	137	158	122	83.0	77	64.3	122	16	49		33
EA25	167	188	150	82.5	107	64.3	122	16	49	33	33
EA25	167	188	150	82.5	107	64.3	122	16	49	33	33
EA45	167	188	150	82.5	107	64.3	122	16	49	33	33
EA45	167	188	150	82.5	107	64.3	122	16	49	33	33
EA120	190	212	150	82.5	107	64.3	122	16	49	33	33
EA120	190	212	150	82.5	107	64.3	122	16	49	33	33
EA250	200	221	150	82.5	107	64.3	122	16	49	33	33
EA250	200	221	150	82.5	107	64.3	122	16	49	33	33

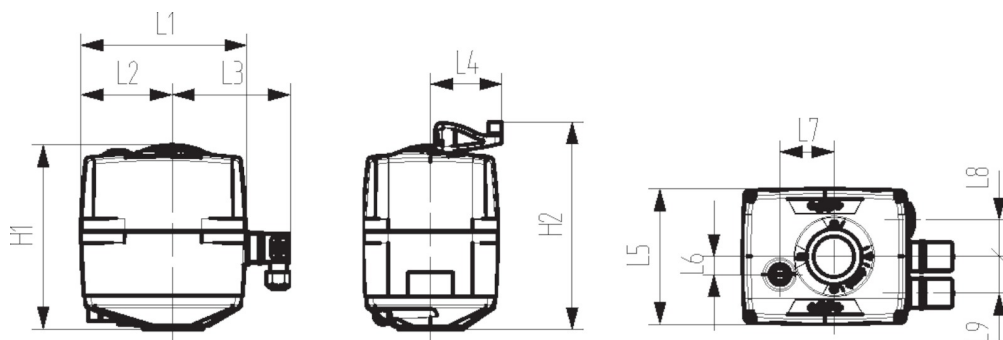

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018