


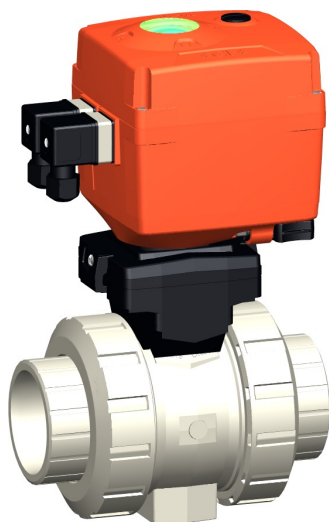

PROGEF Standard (PP-H) Kulový kohout typ 127 24 V S ručním nouzovým ovládáním S nátrubky pro polyfúzní svařování metric

Provedení:

- Vestavěný elektrický pohon typ EA15
- Napájení 24 V AC/DC
- Řízení rozsah 90°
- Topná deska, polohová zpětná vazba (Otevřeno/Zavřeno)
- Integrovaná nerezová montážní zšvity

Možnosti:


- Další konfigurace pohonu a kulového kohoutu
- Volitelné příslušenství: Jednotka návratu do bezpečné polohy

d	DN	PN	kv-hodnota	EPDM	Váha	FPM	Váha
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	kód	(kg)	kód	(kg)
			(l/min)				
16	10	10	70	199 127 542	2.100	199 127 552	2.100
20	15	10	185	199 127 543	2.100	199 127 553	2.100
25	20	10	350	199 127 544	2.167	199 127 554	2.200
32	25	10	700	199 127 545	2.300	199 127 555	2.241
40	32	10	1000	199 127 546	2.418	199 127 556	2.600
50	40	10	1600	199 127 547	3.000	199 127 557	3.000
63	50	10	3100	199 127 548	3.800	199 127 558	3.800

d	D	H	H1	H2	H3	H5	L	L1	L2	L4	L5	L6	L7	L8	z
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	50	200	27	64	64	137	93	161	56	25	77	83	122	33	67
20	50	200	27	64	64	137	95	161	56	25	77	83	122	33	66
25	58	209	30	73	64	137	108	161	65	25	77	83	122	33	77
32	68	209	36	73	64	137	118	161	71	25	77	83	122	33	83
40	84	220	44	84	64	137	137	161	85	45	77	83	122	33	99
50	97	220	51	84	64	137	147	161	89	45	77	83	122	33	105
63	124	243	64	106	64	137	168	161	101	45	77	83	122	33	117

d	Nejbl.
(mm)	inch
	(inch)
16	3/8
20	1/2
25	3/4

d (mm)	Nejbl. inch (inch)
32	1
40	1 ¼
50	1 ½
63	2

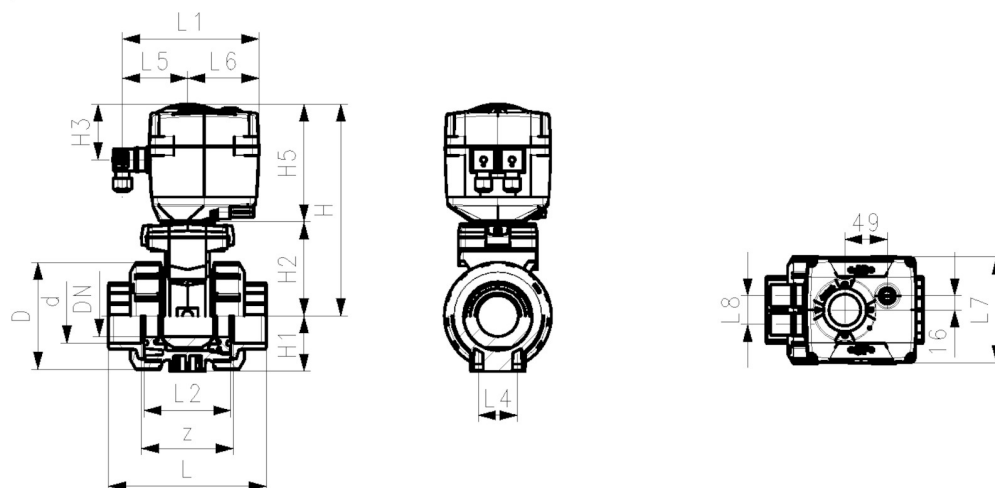

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018