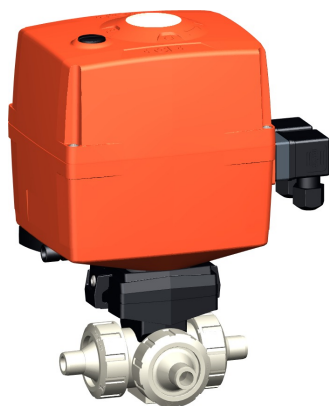


PROGEF Standard 3cestný kulový kohout typ 168 Horizontální/L-vrtání 100-230 V S ruční nouzovou ovládací S hrdly pro svařování natupo IR-Plus SDR11 metric

Provedení:


- Materiál: **PP-H**
- Napětí 100-230 V, 50-60 Hz
- Řídicí rozsah 90°<
- Základní poloha A-C otevřeno, pracovní poloha B-C otevřeno, viz schéma průtoku
- Další polohy možné pomocí nastavení spínačů koncových poloh
- Topné těleso, polohová zpětná vazba Otevřeno/Zavřeno/Střední poloha)
- Integrované nerezové montážní závity

Možnosti:




- Volitelné příslušenství: Jednotka návratu do bezpečné polohy, monitorovací modul, pozicionér, Profibus DP

d	DN	PN	kv-hodnota	EA	EPDM	SP	Všha	FPM	SP	Všha
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)		k · d		(kg)	k · d		(kg)
			(l/min)							
20	15	10	75	EA25	199 168 083	1	2.048	199 168 093	1	2.048
25	20	10	150	EA25	199 168 084	1	2.142	199 168 094	1	2.142
32	25	10	280	EA25	199 168 085	1	2.272	199 168 095	1	2.272
40	32	10	480	EA25	199 168 086	1	2.562	199 168 096	1	2.562
50	40	10	620	EA25	199 168 087	1	2.885	199 168 097	1	2.885
63	50	10	1230	EA25	199 168 088	1	3.833	199 168 098	1	3.833

d	D	H	H1	H2	H3	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	50	231	28	64	94	167	8	146	180	72	36	25	97	83	122
25	58	240	32	73	94	167	8	163	180	85	43	25	97	83	122
32	68	240	36	73	94	167	8	178	180	98	49	25	97	83	122
40	84	251	45	84	94	167	9	204	180	118	59	45	97	83	122
50	97	251	51	84	94	167	9	237	180	135	68	45	97	83	122
63	124	273	65	106	94	167	9	296	180	176	88	45	97	83	122



d (mm)	L8 (mm)	M	Nejbl. inch (inch)
20	33	6	½
25	33	6	¾
32	33	6	1
40	33	8	1 ¼
50	33	8	1 ½
63	33	8	2

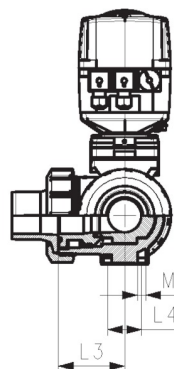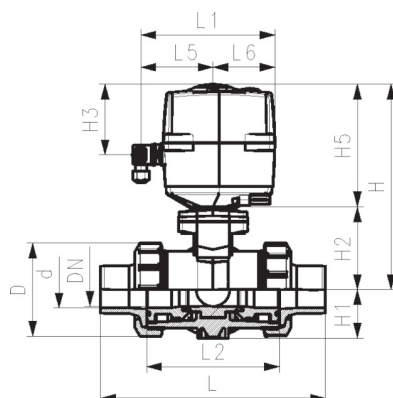

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018