


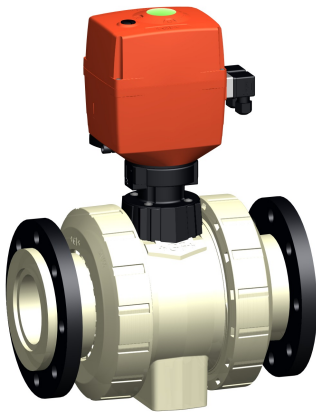

PROGEF Standard Kulový kohout typ 180 24V S ručním nouzovým ovládním S otočnými přírubami PP-st metric

Provedení:

- Napětí 24 V AC/DC
- Řídící rozsah 90°<
- Topné těleso, polohová zpětná vazba (Otevřeno/Zavřeno/Střední poloha)
- Integrované nerezové montážní závity
- Materiál: **PP-H**
- Celková stavební délka dle EN 558
- Připojovací rozměry: ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501



Volitelně:

- Individuální konfigurace pohonu a kulového kohoutu
- Volitelné příslušenství: Jednotka pro návrat do bezpečné polohy, Monitorovací modul, Pozicionér, Profibus DP

d (mm)	Vel. (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EA	EPDM kód	Váha (kg)	FPM kód	Váha (kg)
75	2 ½	65	10	5000	EA45	199 180 149	10.500	199 180 159	10.500
90	3	80	10	7000	EA120	199 180 150	13.200	199 180 160	13.200
110	4	100	10	11000	EA120	199 180 151	18.400	199 180 161	18.400

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)
75	166	346	85	156	94	190	93	280	180	136	290	70	98	83	122
90	200	358	105	168	94	190	100	296	180	141	310	70	98	83	122
110	238	365	123	175	94	190	110	336	180	164	350	120	98	83	122

d (mm)	L8 (mm)
75	66
90	66
110	66

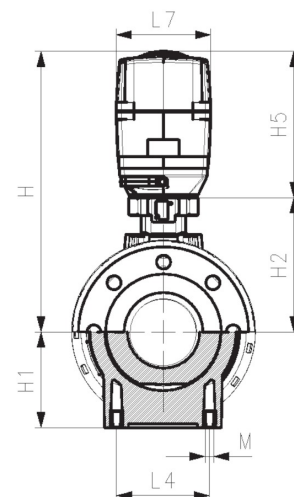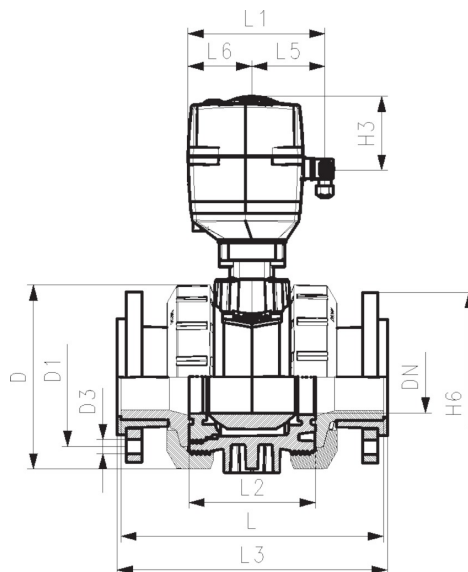

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.