


DN10/15 - 50

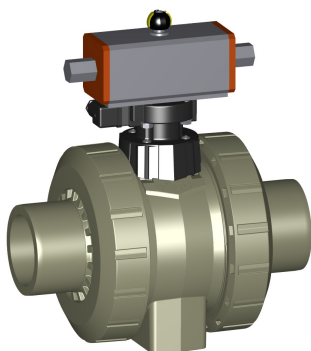

PROGEF Standard Kulový kohout typ 231 DA (Dvojčinný) Bez ručního ovládání S hrdly pro svařování natupo IR-Plus SDR11 metric

Provedení:


- Materiál: **PP-H**
- Řídicí čas 90°<) 1-2 s
- Přřazení pohonů: PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50), PA35 (DN65), PA40 (DN80), PA45 (DN100)
- Snadná montáž a demontáž
- Integrované nerezové montážní závit

Možnosti:


- Individuální konfigurace armatury

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota (l/min)	EPDM kód	SP	Váha (kg)	FKM kód	SP	Váha (kg)
20	15	10	185	199 231 873	1	1.200	199 231 883	1	1.200
25	20	10	350	199 231 874	1	1.300	199 231 884	1	1.300
32	25	10	700	199 231 875	1	1.400	199 231 885	1	1.400
40	32	10	1000	199 231 876	1	2.500	199 231 886	1	2.500
50	40	10	1600	199 231 877	1	2.800	199 231 887	1	2.800
63	50	10	3100	199 231 878	1	3.700	199 231 888	1	3.700
75	65	10	5000	199 231 879	1	5.500	199 231 889	1	5.500
90	80	10	7000	199 231 880	1	7.800	199 231 890	1	7.800
110	100	10	11000	199 231 881	1	10.900	199 231 891	1	10.900

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H5 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L6 (mm)	e (mm)	Nejbl. inch (inch)
20	50	159	27	62	77	130	194	56	130	25	76	2	1/2
25	58	168	30	71	77	143	194	65	150	25	76	2	3/4
32	68	168	36	71	77	150	194	71	160	25	76	3	1
40	84	202	44	84	99	171	224	85	180	45	95	4	1 1/4
50	97	202	51	84	99	191	224	89	200	45	95	5	1 1/2
63	124	225	64	106	99	220	224	101	230	45	95	6	2
75	166	257	85	156	66	266	144	136	290	70	60	8	2 1/2
90	200	274	105	168	70	264	152	141	310	70	65	10	3
110	238	273	123	175	78	301	169	164	350	120	72	12	4

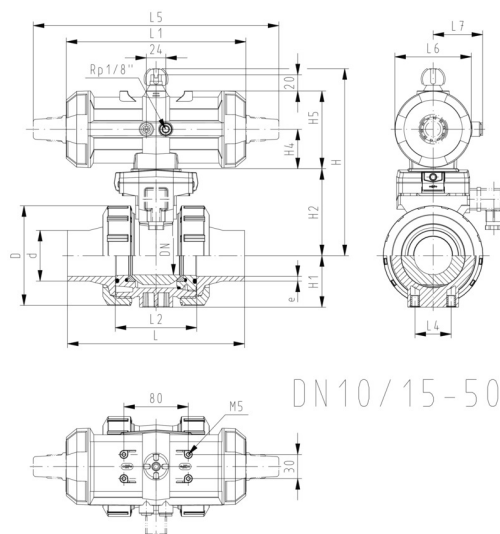

DN10/15-50

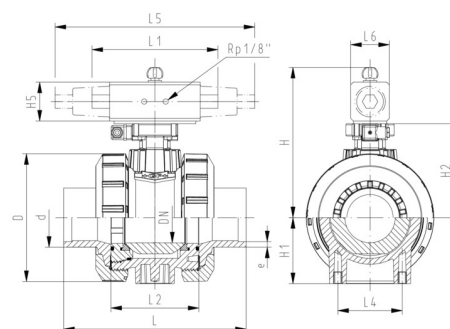

DN65-100