



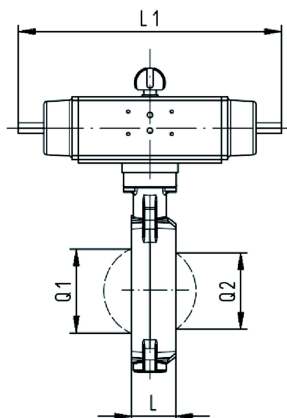

Uzavírací klapka typ 240 PROGEF Standard FO (Bez tlaku otevřeno) Bez ručního ovládání

Provedení:


- Materiál: **PP-H**
- Řídicí rozsah 90° <
- Celková stavební délka dle EN 558, ISO 5752
- Připojovací rozměry: ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Class 150, BS 1560: 1989, BS 4504, JIS B 2220
- DN350-DN600 s pneumatickým pohonem Revac



d (mm)	Vel. (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM kód	SP	Váha (kg)	
63	2	50	10	1470	199 240 322	1	3.143	
75	2 ½	65	10	2200	199 240 323	1	3.234	
90	3	80	10	3000	199 240 324	1	3.362	
110	4	100	10	6500	199 240 325	1	4.988	
140	5	125	10	11500	199 240 326	1	6.511	
160	6	150	10	16600	199 240 327	1	9.617	
225	8	200	10	39600	199 240 328	1	13.271	
280	10	250	8	55200	199 240 329	1	30.484	
315	12	300	8	80000	199 240 330	1	33.459	
*	355	14	350	6	90000	199 240 331	1	40.600
*	400	16	400	6	115000	199 240 332	1	62.100
*	450	18	450	5	204000	199 240 333	1	77.100
*	500	20	500	4	204000	199 240 334	1	92.100
*	630	24	600	4	265000	199 240 335	1	127.100

d (mm)	FKM kód	SP	Váha (kg)	PTFE kód	Váha (kg)	
63	199 240 342	1	3.147	199 240 722	3.143	
75	199 240 343	1	3.239	199 240 723	3.234	
90	199 240 344	1	3.369	199 240 724	3.362	
110	199 240 345	1	5.079	199 240 725	4.988	
140	199 240 346	1	6.529	199 240 726	6.511	
160	199 240 347	1	9.640	199 240 727	9.617	
225	199 240 348	1	13.299	199 240 728	13.271	
280	199 240 349	1	30.484	199 240 729	30.484	
315	199 240 350	1	33.459	199 240 730	33.459	
*	355	199 240 351	1	40.600	199 240 731	40.600
*	400	199 240 352	1	62.100	199 240 732	62.100
*	450	199 240 353	1	77.100	199 240 733	77.100
*	500	199 240 354	1	92.100	199 240 734	92.100
*	630	199 240 355	1	127.100	199 240 735	127.100

d (mm)	Typ pohonu	d2 (mm)	D (mm)	D1 min. (mm)	D1 max. (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L (mm)
63	PA-30 FO	104	19	120	125	327	77	134	117	70	15	45
75	PA-30 FO	115	19	140	145	340	83	140	117	70	15	46
90	PA-35 FO	131	19	150	160	361	89	146	126	78	15	49
110	PA-40 FO	161	19	175	191	400	104	167	129	86		56
140	PA-45 FO	187	23	210	216	436	117	181	139	96		64
160	PA-50 FO	215	24	241	241	468	130	189	149	106		72
225	PA-55 FO	267	23	290	295	529	158	210	161	118		73
280	PA-70 FO	329	25	353	362	808	205	264	191	148		113
315	PA-70 FO	379	25	400	432	866	228	285	196	157		113
*	355		535	29	445	863	268	410	185	155	27	129

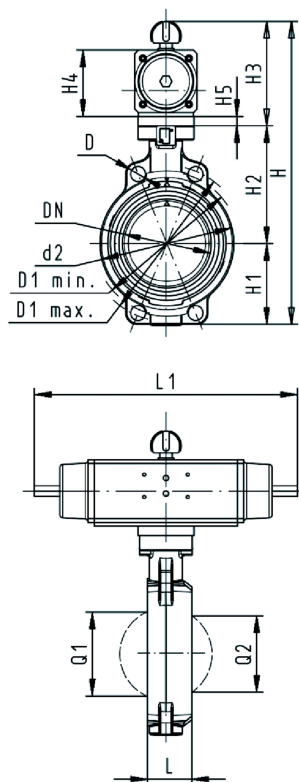

	d (mm)	Typ pohonu	d2 (mm)	D (mm)	D1 min. (mm)	D1 max. (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L (mm)
*	400		595	29	510	540	941	300	135	206	176	27	169
*	450		635	32	565	578	1046	320	520	206	200	36	179
*	500		700	32	620	635	1130	350	550	230	200	36	190
*	630		813	35	725	750	1330	420	610	300	250	36	209

	d (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Q1 (mm)	Q2 (mm)
	63	276	65	40	
	75	276	65	54	35
	90	326	72	67	50
	110	370	80	88	74
	140	411	90	113	97
	160	423	100	139	123
	225	452	112	178	169
	280	648	137	210	207
	315	663	145	256	253
*	355	360		325	305
*	400	380		353	350
*	450	380		393	390
*	500	462		444	440
*	630	530		530	527

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018