

PROGEF Standard 3-cestný kulový kohout typ 286 Horizontální/T-vrtání, FC Bez ručního ovládání S hrdly pro polyfúzní svařování metric


Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- Vestavěný pneumatický pohon PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50)
- Pohon s bezpečnostní funkcí FC/Bez tlaku zavřeno
- Základní poloha B-C otevřeno, pracovní poloha A-B-C otevřeno, viz schéma průtoku
- Řídící čas 90° 1-3 s
- Snadná montáž a demontáž
- Integrované nerezové montážní závity

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota (L/min)	EPDM kód	SP	Váha (kg)	FKM kód	SP	Váha (kg)
16	10	10	140	199 286 042	1	1.035	199 286 052	1	1.035
20	15	10	200	199 286 043	1	1.041	199 286 053	1	1.041
25	20	10	470	199 286 044	1	1.134	199 286 054	1	1.134
32	25	10	793	199 286 045	1	1.261	199 286 055	1	1.261
40	32	10	1290	199 286 046	1	2.224	199 286 056	1	2.224
50	40	10	1910	199 286 047	1	2.541	199 286 057	1	2.541
63	50	10	3100	199 286 048	1	3.473	199 286 058	1	3.473

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
16	50	159	28	62	97	40	77	8	126	194	72	36	25	261	76
20	50	159	28	62	97	40	77	8	136	194	72	36	25	261	76
25	58	168	32	71	97	40	77	8	159	194	85	43	25	261	76
32	68	168	36	71	97	40	77	8	178	194	98	49	25	261	76
40	84	203	45	84	119	51	99	9	204	224	118	59	45	305	95
50	97	203	51	84	119	51	99	9	237	224	135	68	45	305	95
63	124	225	65	106	119	51	99	9	296	224	176	88	45	305	95

d (mm)	L7 (mm)	M (mm)	Nejbl. inch (inch)
16	48	6	3/8
20	48	6	1/2
25	48	6	3/4
32	48	6	1
40	59	8	1 1/4
50	59	8	1 1/2
63	59	8	2

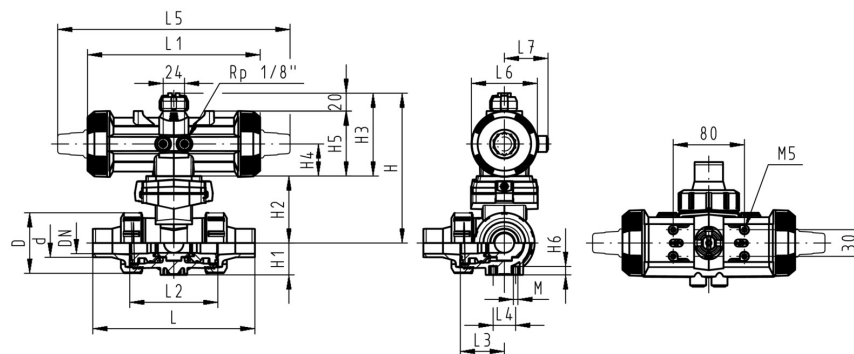

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.