

3-cestný kulový kohout typ 286 PROGEF Standard Horizontální/T-vrtání DA (Dvojčinný) Bez ručního ovládání S nátrubky pro polyfúzní svařování metric


Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- Vestavěný pneumatický pohon PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50)
- Základní poloha A-B-C otevřeno, pracovní poloha B-C otevřeno, viz schéma průtoku
- Řídící čas 90° 1-3 s
- Snadná montáž a demontáž
- Integrované nerezové montážní závity

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota (l/min)	EPDM kód	SP	Váha (kg)	FKM kód	SP	Váha (kg)
16	10	10	140	199 286 222	1	0.840	199 286 232	1	0.840
20	15	10	200	199 286 223	1	0.844	199 286 233	1	0.844
25	20	10	470	199 286 224	1	0.934	199 286 234	1	0.934
32	25	10	793	199 286 225	1	1.055	199 286 235	1	1.055
40	32	10	1290	199 286 226	1	1.786	199 286 236	1	1.786
50	40	10	1910	199 286 227	1	2.075	199 286 237	1	2.075
63	50	10	3100	199 286 228	1	2.967	199 286 238	1	2.967

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
16	50	159	28	62	97	40	77	8	110	194	72	36	25	261	76
20	50	159	28	62	97	40	77	8	112	194	72	36	25	261	76
25	58	168	32	71	97	40	77	8	129	194	85	43	25	261	76
32	68	168	36	71	97	40	77	8	146	194	98	49	25	261	76
40	84	203	45	84	119	51	99	9	170	224	118	59	45	305	95
50	97	203	51	84	119	51	99	9	193	224	135	68	45	305	95
63	124	225	65	106	119	51	99	9	244	224	176	88	45	305	95

d (mm)	L7 (mm)	M (mm)	z (mm)	z1 (mm)	Nejbl. inch (inch)
16	48	6	82	41	3/8
20	48	6	82	41	1/2
25	48	6	97	49	3/4
32	48	6	110	55	1
40	59	8	132	66	1 1/4
50	59	8	151	76	1 1/2
63	59	8	188	94	2

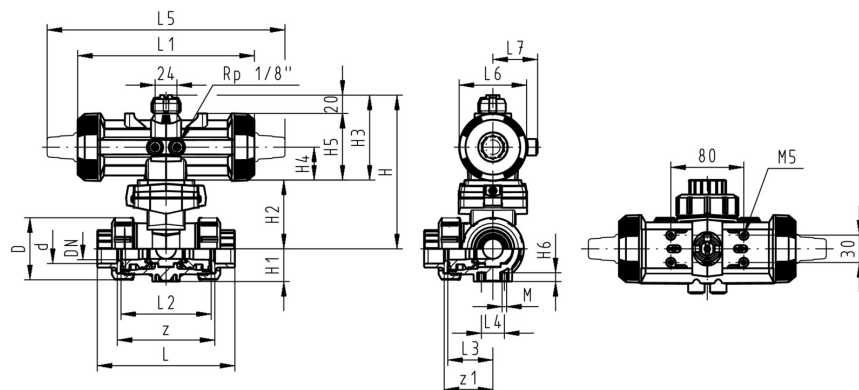

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018