

PROGEF Standard
3-cestný kulový kohout typ 286
Horizontální/T-vrtání DA (Dvojitinný)
Bez ručního ovládní
S nátrubky s vyztuženým vnitřním závitem Rp


Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- Vestavěný pneumatický pohon PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50)
- Základní poloha A-B-C otevřeno, pracovní poloha B-C otevřeno, viz schéma průtoku
- Řídící čas 90° 1-3 s
- Snadná montáž a demontáž
- Integrované nerezové montážní závity

Rp (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota (l/min)	EPDM kód	SP	Váha (kg)	FKM kód	SP	Váha (kg)
3/8	10	10	140	199 286 302	1	0.840	199 286 312	1	0.840
1/2	15	10	200	199 286 303	1	0.844	199 286 313	1	0.844
3/4	20	10	470	199 286 304	1	0.934	199 286 314	1	0.934
1	25	10	793	199 286 305	1	1.055	199 286 315	1	1.055
1 1/4	32	10	1290	199 286 306	1	1.786	199 286 316	1	1.786
1 1/2	40	10	1910	199 286 307	1	2.075	199 286 317	1	2.075
2	50	10	3100	199 286 308	1	2.967	199 286 318	1	2.967

Rp (inch)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
3/8	50	159	28	62	97	40	77	8	112	194	72	36	25	261	76
1/2	50	159	28	62	97	40	77	8	114	194	72	36	25	261	76
3/4	58	168	32	71	97	40	77	8	131	194	85	43	25	261	76
1	68	168	36	71	97	40	77	8	154	194	98	49	25	261	76
1 1/4	84	203	45	84	119	51	99	9	180	224	118	59	45	305	95
1 1/2	97	203	51	84	119	51	99	9	203	224	135	68	45	305	95
2	124	225	65	106	119	51	99	9	258	224	176	88	45	305	95

Rp (inch)	L7 (mm)	M (mm)	z (mm)	z1 (mm)
3/8	48	6	86	43
1/2	48	6	84	42
3/4	48	6	99	50
1	48	6	112	56
1 1/4	59	8	132	66
1 1/2	59	8	153	77
2	59	8	196	98

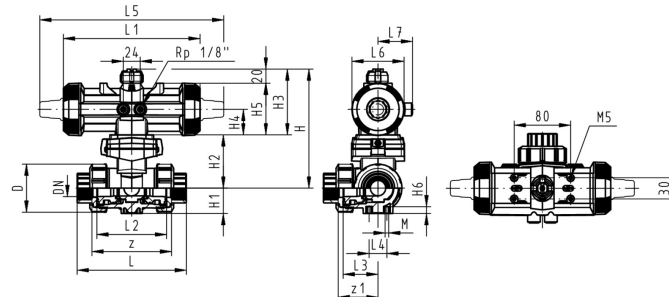

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.