

SYGEF Standard 3-cestný kulový kohout typ 287 Horizontální/L-vrtání DA (Dvojčinný) Bez ručního ovládání S hrdly pro svařování natupo IR-Plus metric


Provedení:

- Materiál: **PVDF**
- Vestavěný pneumatický pohon PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50)
- Základní poloha A-C otevřeno, pracovní poloha B-C otevřeno, viz schéma průtoku
- Řídicí čas 90° < 1-3 s
- Snadná montáž a demontáž
- Integrované nerezové montážní závity

d	DN	PN	kv-hodnota	FKM	SP	Váha
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	kód		(kg)
			(l/min)			
20	15	10	75	199 287 173	1	1.012
25	20	10	150	199 287 174	1	1.179
32	25	10	280	199 287 175	1	1.433
40	32	10	480	199 287 176	1	2.403
50	40	10	620	199 287 177	1	3.036
63	50	10	1230	199 287 178	1	4.847

d	D	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	50	159	28	62	97	40	77	8	146	194	72	36	25	261	76
25	58	168	32	71	97	40	77	8	163	194	85	43	25	261	76
32	68	168	36	71	97	40	77	8	178	194	98	49	25	261	76
40	84	203	45	84	119	51	99	9	204	224	118	59	45	305	95
50	97	203	51	84	119	51	99	9	237	224	135	68	45	305	95
63	124	225	65	106	119	51	99	9	296	224	176	88	45	305	95

d	L7	M	Nejbl.
(mm)	(mm)		inch
			(inch)
20	48	6	1/2
25	48	6	3/4
32	48	6	1
40	59	8	1 1/4
50	59	8	1 1/2
63	59	8	2

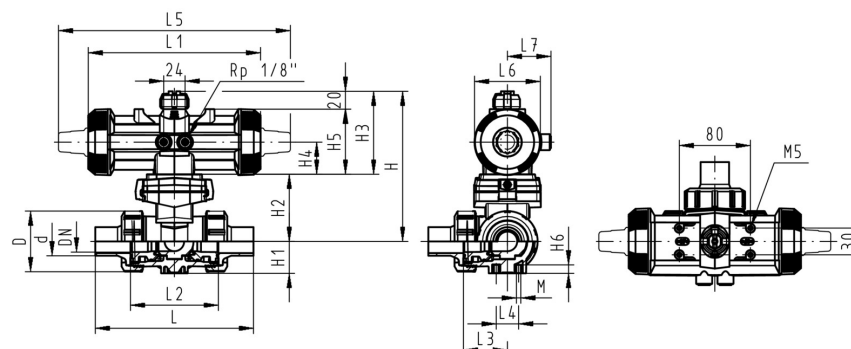

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018