




J Ybĥ Ĩ D6

- Pro polyfúzní svařování
- Těsnění: EPDM v kvalitě pro pitnou vodu
- Mosaz: vyhovující UBA

d (mm)?ØX	SP	ĥJz\ U (kg)	D (mm)	L (mm)	H (mm)	z (mm)NYĥ	kv-100-\ cXbcĥ (Δp=1 bar) (l/min)
-----------	----------	----	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	---

20	761 070 304	1	0.379	55	40	112	25	0.4	421
25	761 070 305	1	0.370	55	40	112	22	0.4	421
32	761 070 306	1	0.387	55	43	112	23	0.4	421
40	761 070 307	1	1.099	90	55	165	33	0.3	1291
50	761 070 308	1	1.151	90	60	165	35	0.3	1291
63	761 070 309	1	1.492	90	75	165	47	0.3	1291

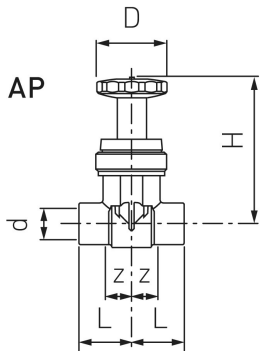

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 01/2019