



Mezipřírubová uzavírací klapka WAFER typ 565 PVDF/PA-GF
S elektrickým pohonem 24 V
Bez ručního ovládání
Připojení metric/ANSI/BS/JIS
Vhodné pro ABS, PVC-U, PVC-C, ecoFIT a PROGEF systémy

Provedení:




- Stavební délka: EN558-20, ISO 5752-20, API 609 tab. 2
- Připojení dle: ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16, ANSI/ASME B 16.5 Class 150, BS 1560: 1989 Class 125/150; BS 4504 PN10/16, JIS B 2220 10K, JIS B 2239 10K
- Snadná montáž a demontáž
- Napětí: 24 V AC/DC
- Řídící rozsah: 0-90°
- Topné těleso, polohová zpětná vazba (Otevřeno/Zavřeno/Střední poloha)
- Integrované ruční ovládání elektropohonu
- Vhodné pro vodu a aplikace úpravy vody

Možnosti:

- Individuální konfigurace armatury
- Ruční ovládání nebo pneumatické pohony GF
- Senzor pro elektrickou polohovou zpětnou vazbu včetně LED signalizace
- Volitelně: Jednotka návratu do bezpečné polohy, monitorovací modul, pozicionér, Profibus DP
- Ruční ovládání mezi klapkou a pohonem

Pozn.:


***Předběžná data pro DN250-300**



DN (mm)	PN (bar)	d (mm)	Vel. (inch)	kv-hodnota (Δp=1 bar) (l/min)	Pohon	EPDM kód	SP	Váha (kg)
50	10	63	2	1445	EA45	199 565 400	1	3.3
65	10	75	2 ½	2530	EA120	199 565 401	1	4.6
80	10	90	3	4020	EA120	199 565 402	1	4.7
100	10	110	4	5850	EA120	199 565 403	1	5.6
125	10	140	5	11900	EA120	199 565 404	1	6.1
150	10	160	6	18050	EA250	199 565 405	1	8.7
200	10	225	8	43667	EA250	199 565 406	1	10.0
*	250	6	280		EA250	199 565 407	1	14.5
*	300	4	315		EA250	199 565 408	1	18.2

DN (mm)	FKM kód	SP	Váha (kg)	
50	199 565 420	1	3.4	
65	199 565 421	1	4.7	
80	199 565 422	1	4.8	
100	199 565 423	1	5.8	
125	199 565 424	1	6.4	
150	199 565 425	1	9.0	
200	199 565 426	1	10.5	
*	250	199 565 427	1	15.2
*	300	199 565 428	1	19.4

DN (mm)	D2 (mm)	Wmax (mm)	Hmax (mm)	Lmax (mm)	H4 (mm)	V (mm)	V1 (mm)	Lg (mm)	E (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)	Y (mm)
50	100.0	122.5	377.5	190.0	23.0	133.5	63.0	43.0	122.5	107.5	83.0	166.5
65	121.0	132.5	411.5	190.0	23.0	140.0	82.0	46.0	122.5	107.5	83.0	189.5
80	138.0	137.5	424.0	190.0	23.0	146.0	89.0	46.0	122.5	107.5	83.0	189.5
100	158.5	158.5	459.5	190.0	23.0	166.5	104.0	52.0	122.5	107.5	83.0	189.5
125	187.0	187.0	487.5	190.0	23.0	180.0	118.0	56.0	122.5	107.5	83.0	189.5

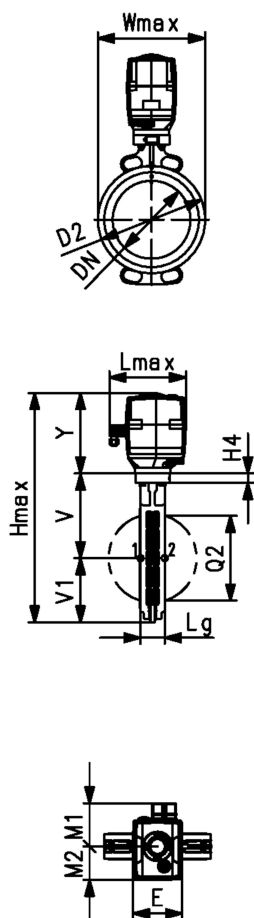

	DN (mm)	D2 (mm)	Wmax (mm)	Hmax (mm)	Lmax (mm)	H4 (mm)	V (mm)	V1 (mm)	Lg (mm)	E (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)	Y (mm)
	150	213.0	213.0	518.5	190.0	23.0	189.0	130.5	56.0	122.5	107.5	83.0	199.5
	200	267.0	267.0	568.0	190.0	23.0	209.5	159.0	60.0	122.5	107.5	83.0	199.5
*	250	325.5	325.5	674.5	190.0	23.0	262.5	195.5	68.0	122.5	107.5	83.0	216.5
*	300	380.0	380.0	731.0	190.0	23.0	284.5	230.5	78.0	122.5	107.5	83.0	216.5

	DN (mm)	Q2 (mm)
	50	28.5
	65	44.0
	80	63.5
	100	84.0
	125	110.5
	150	137.5
	200	190.5
*	250	239.0
*	300	285.5

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 05/2021