


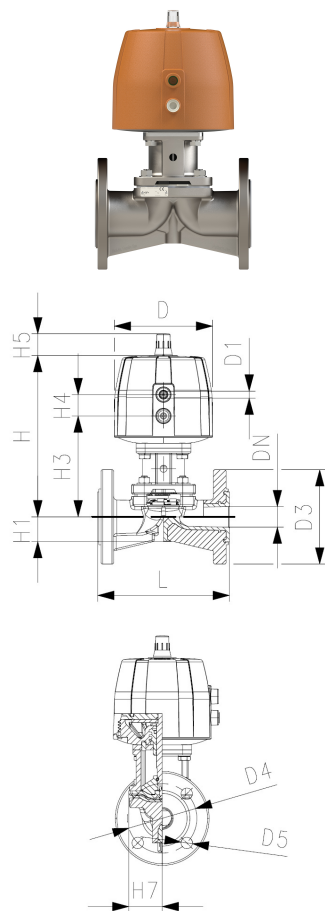

Pneumatický membránový ventil typ SDV SYGEF ECTFE S otočnými přírubami ISO/DIN, FC (bez tlaku zavřeno)

Provedení:

- ISO/DIN přírubové připojení
- Materiál: nerezové těleso s PFA výstelkou, membrána PTFE-T/FKM
- S pneumatickým pohonem

d	d	DN	PN	Kód	Váha
(inch)	(mm)	(mm)	(bar)		(kg)
½	20	15	10	160 144 206	4.8
¾	25	20	10	160 144 207	5.3
1	32	25	10	160 144 208	6.4
1 ¼	40	32	10	160 144 209	7.8
1 ½	50	40	10	160 144 210	13.9
2	63	50	10	160 144 211	16.0
2 ½	75	65	10	160 144 212	19.8
3	90	80	8	160 144 213	32.8
4	110	100	7	160 144 214	46.7

L	D	D1	D3	D4	D5	H	H1	H3	H4	H5	H7	kv-hodnota
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m³/h)
130	120	½	95	65	14	211	24	115	26	23	36	7.8
150	120	½	105	75	14	213	26	117	26	23	36	10.0
160	120	½	115	85	14	227	30	123	26	23	41	15.0
180	150	¾	140	100	18	253	35	141	36	36	52	22.5
200	180	¾	150	110	18	284	41	154	37	36	56	37.0
230	180	¾	165	125	18	302	44	159	37	36	70	65.0
290	280	¾	185	145	18	366	55	182	24	46	82	95.0
310	280	¾	200	160	18	373	60	200	24	46	100	134.0
350	335	¾	220	180	18	448	72	267	24	46	123	200.0

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 06/2021