


Elektrotvarovka sedlová ELGEF Plus / PE100 d63-400 mm / SDR11 / S integrovaným řezákem

- 10 bar plyn / 16 bar voda
 - Kompletní se spodním třmenem
 - 4 mm pin konektory
 - Indikátory vizuální kontroly svařování
 - d355-400 mm: Není vhodná pro trubky s tloušťkou stěny větší než SDR17
- * Dodáváno bez spodního třmenu pro "Topload" montáž s přípravkem 799 350 477; nutno použít úhlový adaptér (799 350 340) pro svařovací kabely

	d	d1	DN	PN	SDR	Kód	Váha
	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)			(kg)
	63	32	50	16	11	193 131 234	0.469
	63	63	50	16	11	193 131 237	1.036
	75	32	65	16	11	193 131 244	0.618
	75	63	65	16	11	193 131 247	1.166
	90	32	80	16	11	193 131 254	0.543
	90	63	80	16	11	193 131 257	1.128
	110	32	100	16	11	193 131 264	0.607
	110	63	100	16	11	193 131 267	1.195
	125	32	100	16	11	193 131 274	0.659
	125	63	100	16	11	193 131 277	1.224
	140	32	125	16	11	193 131 284	0.679
	140	63	125	16	11	193 131 287	1.224
	160	32	150	16	11	193 131 294	0.652
	160	63	150	16	11	193 131 297	0.850
	180	32	150	16	11	193 131 304	0.777
	180	63	150	16	11	193 131 307	1.316
	200	32	200	16	11	193 131 314	0.854
	200	63	200	16	11	193 131 317	1.352
	225	32	200	16	11	193 131 324	0.856
	225	63	200	16	11	193 131 327	1.324
	250	32	250	16	11	193 131 334	0.787
	250	63	250	16	11	193 131 337	1.348
*	280	63	250	16	11	193 131 347	0.830
*	315 - 355	63	300 - 350	16	11	193 131 357	1.094
*	400	63	400	16	11	193 131 377	0.830

d	d1	d2	H	H1	L	SW	SDR trubky
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
63	32	19	145	50	165	13	9 - 11
63	63	32	152	50	165	17	9 - 11
75	32	19	151	50	165	13	9 - 11
75	63	32	158	50	165	17	9 - 11
90	32	19	158	50	165	13	9 - 11
90	63	32	165	50	165	17	9 - 11
110	32	19	168	50	182	13	9 - 17.6
110	63	32	175	50	182	17	9 - 17.6
125	32	19	176	50	165	13	9 - 17.6
125	63	32	183	50	165	17	9 - 17.6
140	32	19	183	50	165	13	9 - 17.6
140	63	32	190	50	165	17	9 - 17.6
160	32	19	193	50	182	13	9 - 17.6
160	63	32	200	50	182	17	9 - 17.6
180	32	19	203	50	165	13	9 - 26
180	63	32	210	50	165	17	9 - 26
200	32	19	213	50	165	13	9 - 26
200	63	32	220	50	165	17	9 - 26
225	32	19	226	50	165	13	11 - 26
225	63	32	233	50	165	17	11 - 26
250	32	19	238	50	165	13	11 - 26

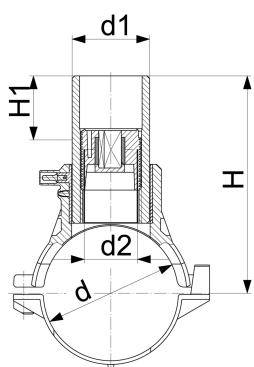

	d (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	SW (mm)	SDR trubky
	250	63	32	245	50	165	17	11 - 26
*	280	63	35	260	50	165	17	11 - 26
*	315 - 355	63	35	298	50	165	17	17 - 33
*	400	63	35	320	50	165	17	17 - 33

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2021