




Navrtávací T-kus s uzavíracím ventilem ELGEF Plus / PE100 d63 mm / SDR11

- 10 bar plyn / 16 bar voda
- S integrovaným řezákem pro montáž pod tlakem
- SDR kompatibilita trubky viz elektrotvarovka sedlová s otočným vývodem 360°
- Velikost vřetena/rozměr klíče (SW) 14
- Počet otáček pro plné otevření/uzavření ventilu: 13 pro vývod d32
- Počet otáček pro plné otevření/uzavření ventilu: 28 pro vývod d63
- Prodloužený svařovací vývod

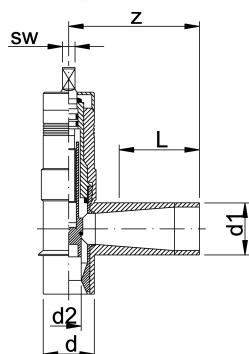

d	d1	DN	PN	SDR	Kód	Váha	d2	L	z
(mm)	(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
63	32	50	16	11	193 281 605	1.493	21	70	127
63	63	50	16	11	193 281 606	2.361	31	100	160

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2021